


## TEMPERATURGIVARE RESISTANSIVARE I KOPPLINGHUS, 250°C

Med slät anslutning

TCP-514-500  
Temperaturgivare PT100, 6x150 mm, -75/250 °C, B-hus

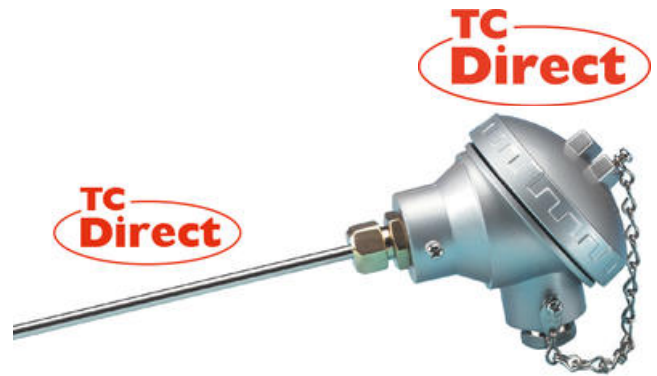

- Kopplingshus IP67
- Olika instickslängder
- 3-trådskopplad anslutning

### PRODUKTBESKRIVNING

Insticksgivare med kopplingshus för industriella miljöer.

Kopplingshuset är IP67 och givarna finns i olika varaianter och olika instickslängder, med slät instick.

Fler instickslängder finns på förfrågan.

Givarna är 3-trådskopplade med två röda och en vit kabel

De röda är kopplade till samma punkt framme i givaren, dvs när givaren används till tvåtrådskopplat system används bara en röd kabel.

Givarna är ej polaritetsberoende.

### TEKNISK DATA

#### MÄTDATA

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Typ av signal                       | PT100   |
| Anslutning                          | 3-tråds |
| Noggrannhetsklassning               | Klass B |
| Temperaturområde från               | -75 °C  |
| Temperaturområde till               | 250 °C  |
| Temperaturtålighet insticksrör från | -75 °C  |
| Temperaturtålighet insticksrör till | 250 °C  |
| Temperaturtålighet hus från         | -50 °C  |
| Temperaturtålighet hus till         | 135 °C  |

#### MEKANISKA DATA

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Montage                     | Slät instick       |
| Diameter                    | 6 mm               |
| Längd                       | 150 mm             |
| Material Givarhus           | Aluminium          |
| Material Mediaberörda delar | Rostfritt stål 316 |
| IP-klass                    | IP67               |

**ELEKTRISKA DATA**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Elektrisk anslutning | Kopplingshus |
|----------------------|--------------|