



MEKANISK FÖRREGLING K-LÅS

KFSB6.4-1

K-lås 6,4mm, form 1, mässing

- Robust konstruktion
- Ingen kabeldragning
- Mässing eller rostfritt stål



PRODUKTBESKRIVNING

K-låset är en nyckelstyrd mekanisk kolvförregling som bland annat används för att kontrollera elektriska strömbrytare, jordningsbrytare, ventiler mm. Låskolven har en diameter på 16 mm och den kan fås i fem olika längder. Den finns i mässing eller rostfritt stål vilket gör att den passar i alla miljöer.

Beställningsnummer

1	2	3	4
K			

1: Låstyp

FS	Tre tecken
Q	Sex tecken

3: Kolvutstick (mm)


0
6.4
12.7
19.1
25.4

2: Material

B	Mässing
S	Rostfritt stål

4: Montering

1	Form 1
2	Form 2
3	Form 3
4	Form 4

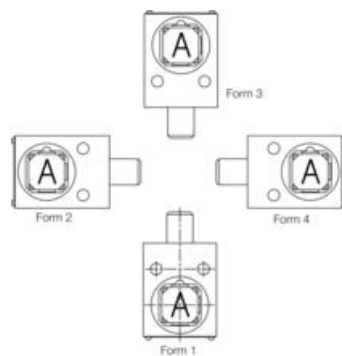

OBS!

Vid beställning ska beställningsnumret kompletteras med vilka symboler nyckeln ska ha, t.ex. "AB1" eller "ABC123".

Kolvutsticket är när nyckel sitter i och är omvriden.

;

TEKNISK DATA

Godkännanden	CE
Kolvdiameter	16 mm
Kolvrörelse	19 mm

Livslängd mekanisk	1000000
Låskraft	19000 N
Material	Mässing
Montering	2xM8 (gängade hål)
MTTFd	14204 år
Omgivningstemperatur från	-40 °C
Omgivningstemperatur till	140 °C
Säkerhetsklass	Upp till PL e (komplett system)
Överensstämmelse mot	MD

