



VÄXLINGSENHET TYP Z OCH Y

ZFSBH1/2


Växlingsenhet Z, 1/2

- Ej sekvensberoende
- Robust konstruktion
- Obegränsat antal nyckelplaster
- Ingen kabeldragning



PRODUKTBESKRIVNING

Växlingsenhet typ Z och Y används vid anläggningar med ett större antal dörrar. Typ Z används för upp till sex nycklar (1 in och upp till 5 ut), typ Y för fler än sex nycklar (1 in och 6 eller fler ut). En "primär" nyckel kan växla ut en eller flera "sekundära" nycklar. De sekundära nycklarna kan plockas ur i vilken ordning man själv önskar. Alla nycklar måste dock vara på plats innan den primära nyckeln kan plockas ur. Det totala antalet nycklar är i princip obegränsat. Växlingsenhet Z har alla nycklar i en rad och växlingsenhet Y har nycklarna i två rader.

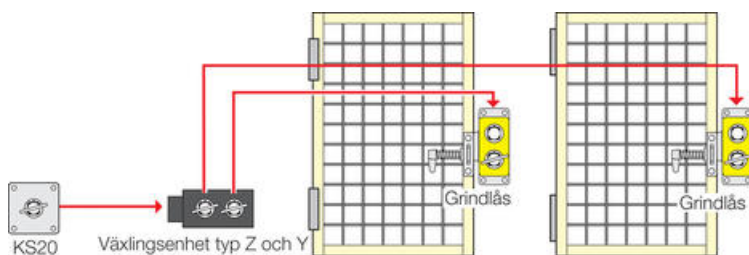

Beställningsnummer

1	2	3	4	5	6

1: Växlingsenhet

Z Upp till sex nycklar
Y Fler än sex nycklar

2: Låstyp

FS Tre tecken
Q Sex tecken

3: Material

B Mässing
S Rostfritt stål

4: Montering

H Horisontellt

5: Antal "primära" nycklar

1 1 nyckel

6: Antal "sekundära" nycklar

1 1 nyckel

2 2 nycklar

3 3 nycklar

O.S.V.

OBS! Vid beställning ska beställningsnumret kompletteras med vilka symboler nyckeln ska ha, t.ex. "AB1" eller "ABC123".

;

TEKNISK DATA

Godkännanden	CE
Livslängd mekanisk	1000000
Material Kapsling	Lackad plåt
Material Lås	Mässing
Montering	4xM6
MTTFd	11363 år
Omgivningstemperatur från	-30 °C
Omgivningstemperatur till	60 °C
Säkerhetsklass	Upp till PL e (komplett system)
Överensstämmelse mot	MD

