

# FIBERTILLBEHÖR


FA3SP10  
Metallhölje till fiber 1 m (M3)

- Skydda fiberns ände
- Lins i olika storlekar
- Metallhöljen




## PRODUKTBESKRIVNING

### Skyddsslang för fiber



| Best.nummer    | FA3SP10 | FA4SP10 | FA6SP10 | FA6SP20 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Dimensioner    |         |         |         |         |
| a              | 6 mm    | 6 mm    | 8,5 mm  | 8,5 mm  |
| b              | 4,8 mm  | 4,8 mm  | 7 mm    | 7 mm    |
| c              | 6 mm    | 6 mm    | 8,5 mm  | 8,5 mm  |
| d              | 3 mm    | 3 mm    | 5 mm    | 5 mm    |
| e              | M3x0,5  | M4x0,7  | M6x0,75 | M6x0,75 |
| f              | 1 m     | 1 m     | 1 m     | 2 m     |
| Passande fiber | FR19YBC | FR108BC | FR7BC   | FR7BC   |
|                | FT8EBC  | FT5BC   | FR7YBC  | FR7YBC  |
|                | FTS88BC | FT5YBC  |         |         |



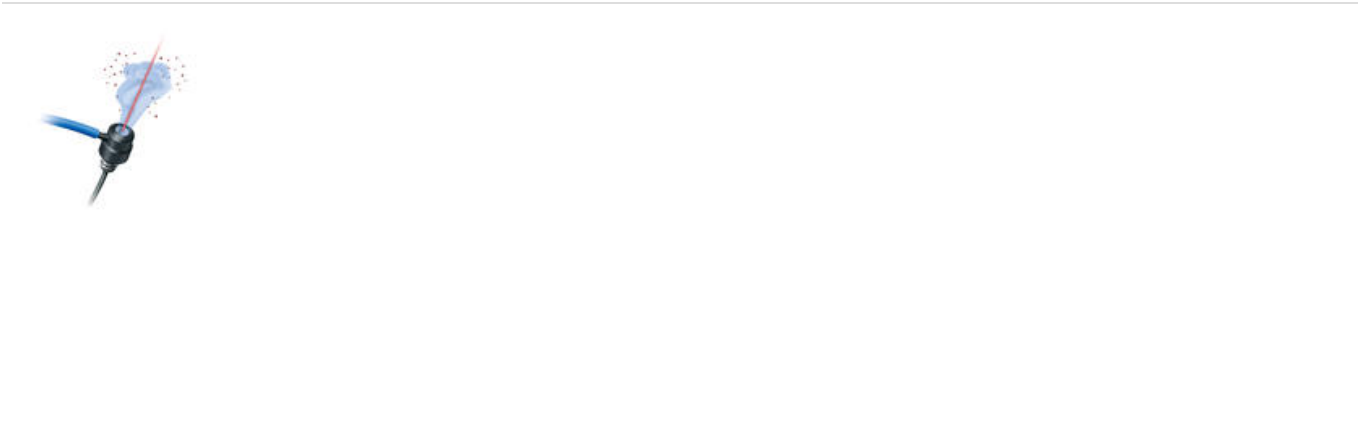

| Beställningsnr | Beskrivning                                   |
|----------------|-----------------------------------------------|
| PRS            | Fiberskydd, renblåsning, passar till M4 fiber |

För luftslang se katalog Pneumatik från OEM Automatic.

## LINSER TILL FIBER

### Montagelinser till fiberledare

### Sändare/mottagare

### Utförande Dimension (mm)

För längre avkänningsavstånd



M4x0,7




| Beställningsnr | Används ihop med artikel | Avkänningsavstånd | Minsta detekterbara föremål |
|----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| FA514          | FT5BC                    | 10xSn*            | Ø5 mm                       |

"Sidtittande" lins



M6x0,75




| Beställningsnr | Används ihop med artikel | Avkänningsavstånd | Minsta detekterbara föremål |
|----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| FA12-F5        | FT5BC                    | 1xSn*             | Ø2 mm                       |

### Direktavkännande

**Fokuserande lins**


Ø10 mm

**Beställningsnr****Används ihop  
med artikel****Avkänningsavstånd****Minsta  
detekterbara föremål**

FA250

FX210J

18-25 mm

Ø0,4 mm (18 mm)  
Ø0,7 mm (25 mm)**Fokuserande lins****Beställningsnr****Används ihop  
med artikel****Avkänningsavstånd****Minsta  
detekterbara föremål**

FA240

FX210J

7-16 mm

Ø0,5 mm (7 mm)  
Ø1,7 mm (16 mm)**Beställningsnr****Beskrivning**

FA514

Lins för S/M, 10xSn

FA12-F5

Sidtittande lins för S/M, 1xSn

FA250

Fokuserande lins för direktavkännande fiber

FA240

Fokuserande lins för direktavkännande fiber

