

MIKROBRYTARE SERIE V3

83161806

Mikrobrytare V3 växlande kontakt multiström W3 anslutning

- Märkdata 0,1-16 A/250 V AC
- Drifttemperatur -20 till +125 °C
- Manöverarm kan monteras i fyra olika positioner













PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	W3
Hysteres max	0,35 mm
IP-klass	IP40
Kontaktgap	0,4 mm
Kontakttyp	Växlande kontakt
Livslängd mekanisk	2x10 ⁷ cykler utan last vit 2/3 av överrörelsen
Manöverkraft max	0,8 N
Märkström vid 250 V AC	5 A
Returrörelsekraft min	0,2 N
Rörelsekraft total max	2 N
Spänning min	4 V
Ström min	0,001 A
Temperaturområde från	-60 °C
Temperaturområde till	125 °C
Termisk märkström vid 250 V AC	6 A
Tillslagspunkt	14,7±0,3 mm
Tillåten överrörelsekraft max	20 N
Viloläge max	16,2 mm
Överrörelse min	1,2 mm

W3 for 6.35 mm clips (6.3 x 0.8)

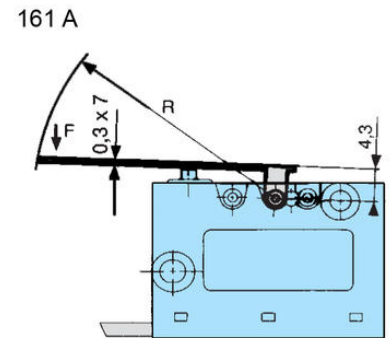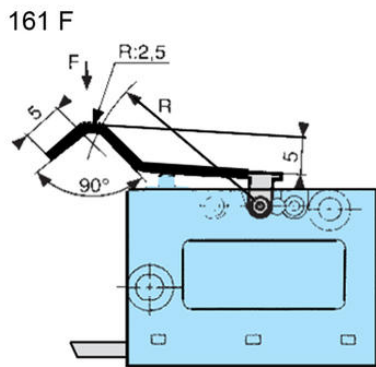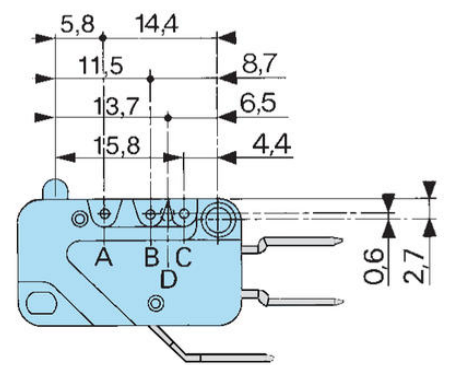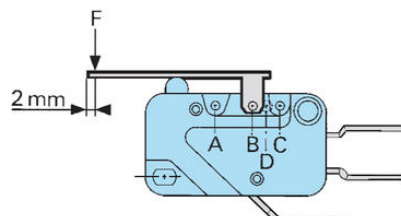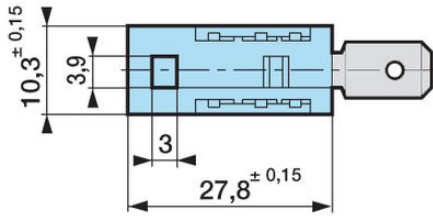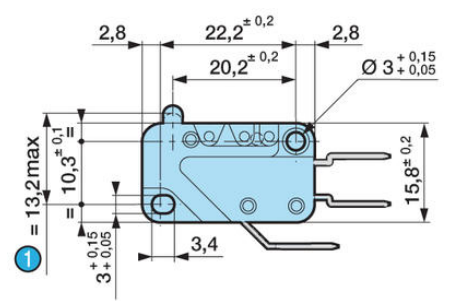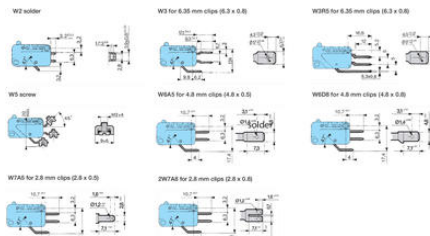

161 E

