

FOTOCCELL SERIE J

JNT10R

Fotocell sändare/mottagare 10 m PNP/NPN
(E3838986)


- Maxi-utförande
- Fotocellen är pluggbar i sockeln
- Programmerbar tidsfunktion 0,1-10 s
- IP66



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Avstånd max	10000 mm
Avstånd min	0 mm
Elektrisk anslutning	Ingjuten kabel 2 m
Fotocellteknik	Sändare/Mottagare
Funktion	Mörkerkopplad/Ljuskopplad
Godkännanden	CE
IP-klass	IP66
Ljus-/mörkeromkoppling	Ja
Ljustyp	Röd LED
Material Lins	Polyakrylat
Reaktionstid	0,5 ms
Spänning DC max	24 V
Spänning DC min	12 V
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	55 °C
Utgång	NPN, PNP
Utgångsström max	0,1 A

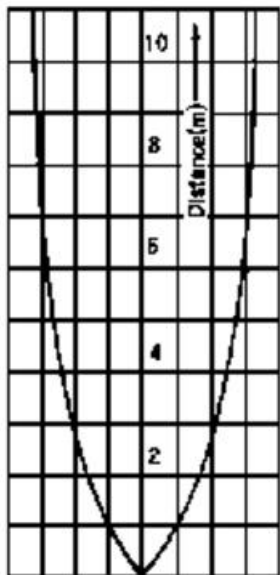

- | | | |
|---|-------|---------------------------|
| 4 | PNP - | } 12-24 ⁺ V DC |
| 3 | NPN - | |
| 2 | - | |
| 1 | + | |

