

FIBERFÖRSTÄRKARE SERIE F71RAN

F71RAN

Fiberfotocell röd analog

- Analog förstärkare
- Potentiometerinställning (8 varv)
- Litet byggmått (9 mm)




PRODUKTBESKRIVNING

En analog förstärkare med 8-varvs potentiometerinställning med skala. Skickar ut en 2-8 V DC-signal proportionellt mot inkommande ljus. Lysdiod varierar i lyskraft med insignalen vilket medger enkel inställning.

MÅTT


Förstärkaren



Avkänningsavstånd

FT105BC	10m
FT8EBC	20m
FT6YBC	30m
FT55BC	40m
FTSV73BC	50m
FTL716BC	60m
GTH520J	70m
FR105BC	10m
FR108BC	20m
FXN84BC	30m
FRS8BC	40m
FRL732BC	50m
FRSV55BC	60m
GXM520J	70m

INKOPPLING



Kabelfärg



Brun	+12-24 V DC
Blå	0 V
Svart	Signal

Utförande



TEKNISK DATA

Elektrisk anslutning	Ingjuten kabel 2 m
Fotocellteknik	Fiberförstärkare
Godkännanden	CE
IP-klass	IP40
Känslighetsinställning	Potentiometer
Ljus-/mörkeromkoppling	Nej
Ljustyp	Röd LED
Reaktionstid	0,25 ms
Spänning DC max	24 V
Spänning DC min	12 V
Strömförbrukning max	0,03 A
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	55 °C
Utgångsdata	2-8 V DC (proportionellt mot mängden mottaget ljus.) Max. 3 mA

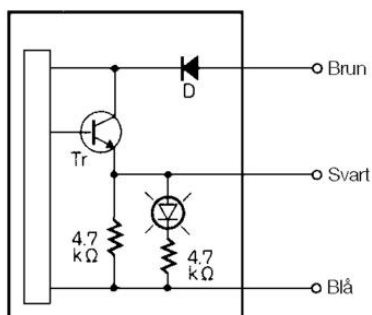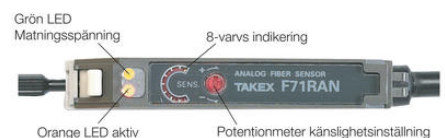

	FT105BC	20			FR105BC	
	FT8BC	30			FR8BC	30
	FT5BC	5			FRN84BC	10
	FTS5BC	70			FRS8BC	30
	FTSV3BC	60			FRL732BC	20
	FTL716BC	10			FRSV55BC	5
	GTH50J	90			GXH50J	10

