

FOTOCCELL SERIE S100

S100-PR-2-A00-PK

Fotocell pol.reflektor 7 m, kabel

- Miniatur-utförande
- Montering både på fram och baksida
- Alla fotocelltekniker utan justering
- IP67




PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Avstånd max	7000 mm
Avstånd min	0 mm
Dimension (mm)	32 x 20 x 12
Elektrisk anslutning	Ingjuten kabel 2 m
Fotocellteknik	Mot reflektor
Funktion	Mörkerkopplad/Ljuskopplad
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP67
Kabellängd	2000 mm
Känslighetsinställning	Nej
LED-indikering	Ja
Ljustyp	IR LED
Material Hus	ABS-plast
Material Lins	PC, PMMA
Matningsspänning	10-30 V DC
Reaktionstid	1 ms

Strömförbrukning max	0,03 A
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Typ av ljus	LED
Utgång	PNP
Utgångsström max	0,1 A
Vikt	50 g

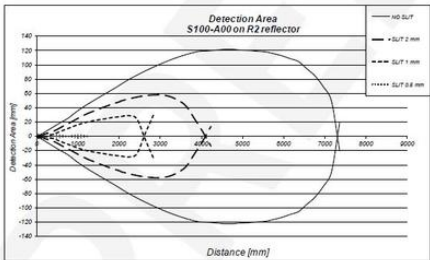

- | | | |
|-------|---|----------------|
| BROWN | 1 | + 10...30 V DC |
| WHITE | 2 | REMOTE |
| BLACK | 3 | OUTPUT |
| BLUE | 4 | 0 V |

