

GRÄNSLÄGESBRYTARE SERIE 83 731 / 83 732 / 83 733

83731310

Gränsläge 837313 med skyddad tapp växlade kontakt
(E3824060)




- Fixering via kontramuttrar
- Ingjuten kabel
- IP56, IP66



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Hysteres max	2 mm
IP-klass	IP66
Kabel	3x0,75 mm ² , svart=gemensam, Brun NC, Blå NO
Kabellängd	2000 mm
Kontakttyp	Växlande kontakt
Livslängd mekanisk	10 ⁶ operationer (utan last)
Manöverkraft min	15 N
Märkström vid 250 V AC	5 A
Rörelsekraft total min	35 N
Spänning max	250 V
Temperaturområde från	-5 °C
Temperaturområde till	70 °C
Termisk märkström	12 A

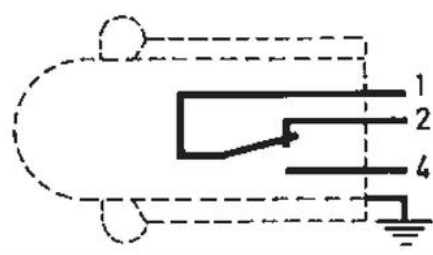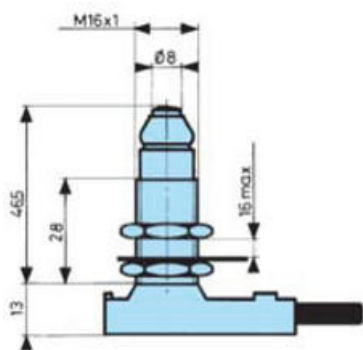

- 1 Svart (gemensam)
- 2 Brun (NC)
- 4 Blå (NO)