

FOTOCCELL SERIE MIDDLE-G

GT5RS-PNP-N

Fotocell sändare/mottagare 7 m PNP

- Kompakt utförande
- Ingjuten kabel eller M8-kontakt
- Rött synligt ljus
- IP67






PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt helgjuten volymfotocell som passar i trånga maskiner. Önskas avkänning mot reflektor är GMR2RS ett naturligt första val. Polariserad lins eliminerar eventuella spökreflexer. Med tillbehören "skyddshölje med fäste" uppnås ett mycket robust och säkert montage. Som extra säkerhet finns separat larmutgång.

TEKNISK DATA

Avkänningsavstånd	7000 mm
Avstånd min	0 mm
Elektrisk anslutning	Ingjuten kabel 2 m
Fotocellteknik	Sändare/Mottagare
Funktion	Mörkerkopplad/Ljuskopplad
Godkännanden	CE
IP-klass	IP67
LED-indikering	Röd LED utgång, Grön LED indikerar tillfredställande avkänning
Ljus-/mörkeromkoppling	Ja
Ljustyp	Röd LED

Reaktionstid	0,5 ms
Spänning DC max	24 V
Spänning DC min	12 V
Strömförbrukning max	0,025 A
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	55 °C
Utgång	PNP

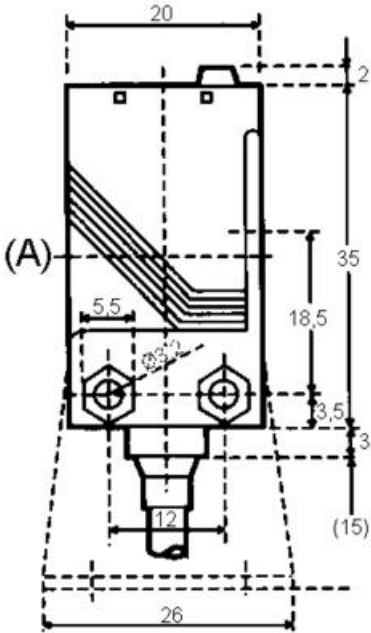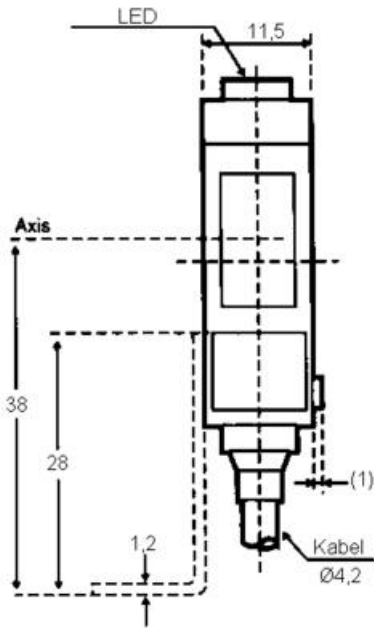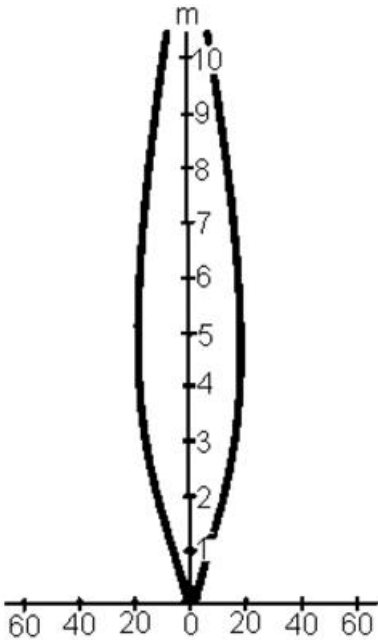

● PNP

