


ABSOLUTKODAD VINKELGIVARE SENDIX 5858/5878, OPTISK, CANOPEN, Ø58 M SERIE 5858 CANOPEN

- Husdiameter Ø58 mm
- CANopen
- Safety-Lock™
- Hög kapslingsgrad

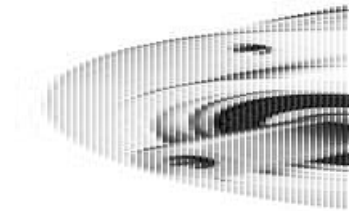

PRODUKTBESKRIVNING

Sendix 5858/5878 är en envarvig fältbussgivare med CANopen i robust utförande. Tack vare konstruktionen med Safety-Lock™ samt det helgjutna huset klarar givaren av även de mer krävande applikationerna där stora krav ställs på givaren. Det breda temperaturområdet kombinerat med den höga kapslingsklassen gör att givaren kan användas såväl utomhus som i applikationer där stora temperaturförändringar förekommer. Sendix 5858/5878 kan fås med LED-indikering vilket underlättar diagnostisering av givaren samt en set-knapp som underlättar vid kalibrering.

Beställningsnyckel

Axel-version	5858. A B C D . E 1 F	
A Fläns	D Kontakttyp	E Fältbuss profil
1 = Klämfläns, IP65 Ø58 mm 3 = Klämfläns, IP67 Ø58 mm 2 = Synkrofläns, IP65 Ø58 mm 4 = Synkrofläns, IP67 Ø58 mm 5 = Kvadratfläns, IP65 63,5 mm 7 = Kvadratfläns, IP67 63,5 mm	1 = Radiell kabelgenomföring 2 = 2 x M12-kontakt fast, utan busslock A = Radiell kabel, 2 m PVC B = Radiell kabel, speciallängd* PVC E = 1 x radiell M12-kontakt, 5-pin F = 2 x radiell M12-kontakt, 5-pin I = 1 x radiell M23-kontakt, 12-pin J = 2 x radiell M23-kontakt, 12-pin	21 = CANopen encoder profile DS406 V3.2
B Axel (ØxL)	F Tillval	
1 = 6x10 mm 2 = 10x20 mm 3 = 1/4"x7/8" 4 = 3/8"x7/8"	* Speciallängder B: 3, 5, 8, 10, 15 m Beställningsnyckel tillägg .XXXX = Längd i dm Ex. 5853.122B.2113.0030 = Kabellängd 3 m	
C Interface/Matningsspänning		
2 = CANopen DS301 V4.02 / 10-30 V DC		

Beställningsnyckel

Hållaxel-version	5878. A B C D . E 1 F	
A Fläns	D Kontakttyp	E Fältbuss profil

1 = Rotationsstopp, lång, IP65 2 = Rotationsstopp, lång, IP67 3 = Statorkoppling, IP65 Ø65 mm 4 = Statorkoppling, IP67 Ø65 mm 5 = Statorkoppling, IP65 Ø63 mm 6 = Statorkoppling, IP67 Ø63 mm	1 = Radiell kabelgenomföring 2 = 2 x M12-kontakt fast, utan busslock A = Radiell kabel, 2 m PVC B = Radiell kabel, speciallängd* PVC E = 1 x radiell M12-kontakt, 5-pin F = 2 x radiell M12-kontakt, 5-pin I = 1 x radiell M23-kontakt, 12-pin J = 2 x radiell M23-kontakt, 12-pin	21 = CANopen encoder profile DS406 V3.2
Ⓑ Hållaxel Ø		Ⓕ Tillval
3 = Ø10 mm 4 = Ø12 mm 5 = Ø14 mm 6 = Ø15 mm 8 = Ø3/8" 9 = Ø1/2"	* Speciallängder B: 3, 5, 8, 10, 15 m Beställningsnyckel tillägg .XXXX = Längd i dm Ex. 5853.122B.2113.0030 = Kabellängd 3 m	2 = Inget 3 = SET-knapp
Ⓒ Interface/Matningsspänning		
2 = CANopen DS301 V4.02 / 10-30 V DC		

;

TEKNISK DATA

Anslutning	Kabel, M12-kontakt, M23-kontakt
Axeldiameter max	10 mm
Axeldiameter min	6 mm
Givartyp	Absolutkodad
Husdiameter	58 mm
IP-klass	IP65, IP67
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Montage	Axel
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	80 °C
Upplösning	1 till 65 536 (16 bit) Skalbar. Default: 8192 (13 bit)
Utgång	CANopen
Version	Envarvig

