

FOTOCCELL SERIE S62

S62-PL-5-C01-PP

Fotocell direktavkännande laser 900 mm

- Kompakt utförande
- Hög precision med LED- eller laser
- Ingjuten kabel eller vridbar M12-kontakt
- IP67




PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Avstånd max	900 mm
Avstånd min	0 mm
Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Elektrisk anslutning	M12 4-polig kontakt
Fotocellteknik	Direktavkännande
Funktion	Mörkerkopplad/Ljuskopplad
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP67
Känslighetsinställning	Potentiometer
LED-indikering	Ja
LED-indikering	Gul LED indikerar utgång, Grön LED indikerar tillfredställande avkänning
Ljustyp	Röd laser
Material Hus	ABS-plast
Material Lins	PMMA, Polykarbonat
Matningsspänning	10-30 V DC
Reaktionstid	0,5 ms

Strömförbrukning max	0,04 A
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde lager från	-20 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Utgång	PNP
Utgångsström max	0,1 A
Vikt	40 g

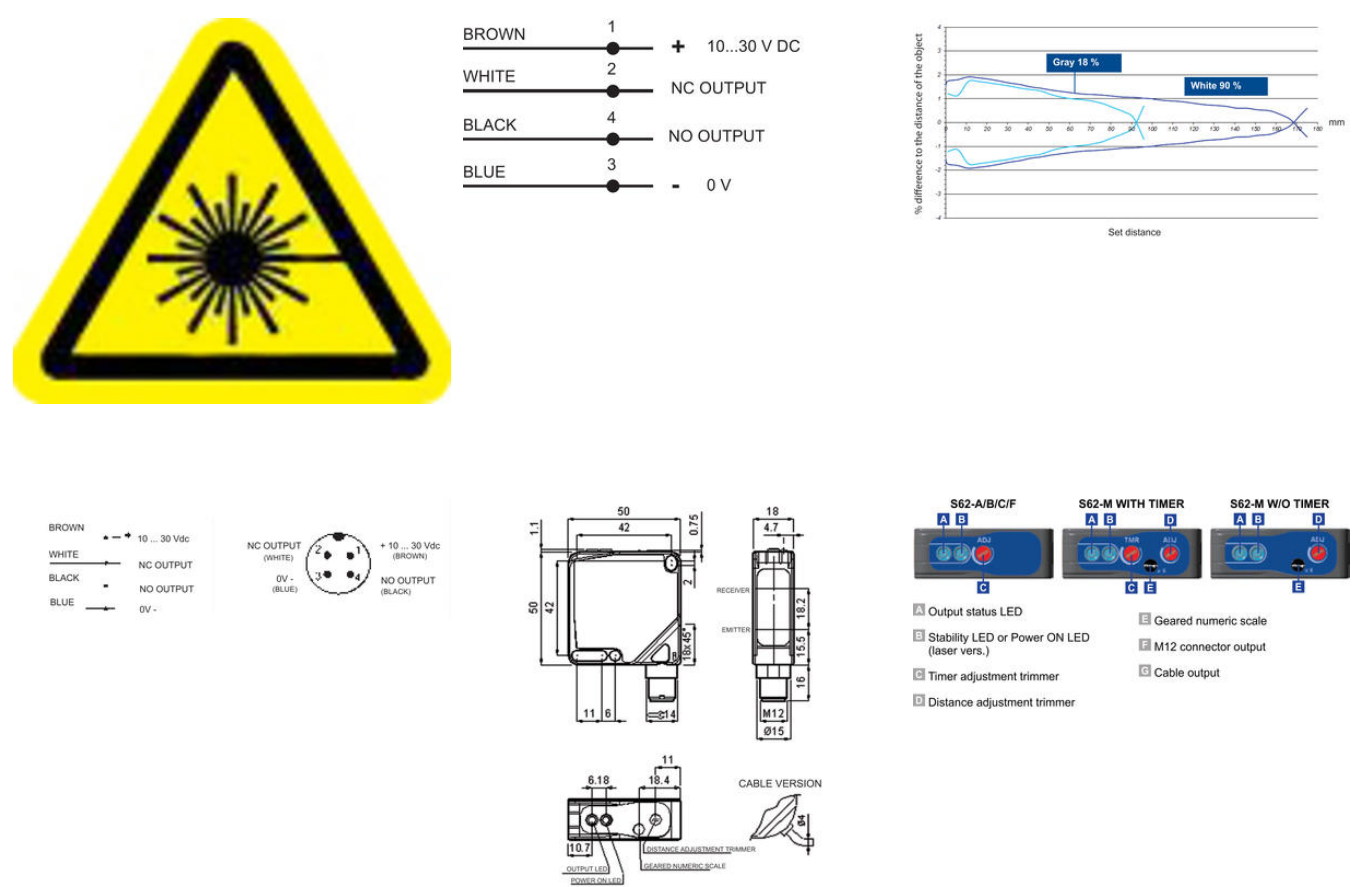

BROWN

WHITE

BLACK

BLUE

+ 10 ... 30 Vdc

NC OUTPUT

NO OUTPUT

0V -

NC OUTPUT (WHITE)

0V - (BLUE)

+ 10 ... 30 Vdc (BROWN)

NO OUTPUT (BLACK)

50

42

1.1

0.75

2

18

45°

11

6

14

RECEIVER

EMITTER

M12

Ø15

6.18

11

18.4

10.7

OUTPUT LED

POWER ON LED

GEARED ADJUSTMENT TRIMMER

GEARED NUMERIC SCALE

CABLE VERSION

S62-A/B/C/F

S62-M WITH TIMER

S62-M W/O TIMER

A

B

C

A

B

C

D

E

A

B

D

E

Output status LED

Stability LED or Power ON LED (laser vers.)

Timer adjustment trimmer

Distance adjustment trimmer

Geared numeric scale

M12 connector output

Cable output