

FOTOCCELL SERIE S62

S62-PA-5-M15-PP

Fotocell direktavkännande. 600 mm tidsfunktion

- Kompakt utförande
- Hög precision med LED- eller laser
- Ingjuten kabel eller vridbar M12-kontakt
- IP67




PRODUKTBESKRIVNING


TEKNISK DATA

Avstånd max	600 mm
Avstånd min	60 mm
Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Elektrisk anslutning	M12 4-polig kontakt
Fotocellteknik	Direktavkännande bakgrundsavbländad
Funktion	Mörkerkopplad/Ljuskopplad
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP67
Känslighetsinställning	Potentiometer
LED-indikering	Ja
LED-indikering	Gul LED indikerar utgång, Grön LED indikerar tillfredställande avkänning
Ljustyp	Röd LED
Material Hus	ABS-plast
Material Lins	PMMA, Polykarbonat
Matningsspänning	10-30 V DC


Reaktionstid	0,5 ms
Strömförbrukning max	0,03 A
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde lager från	-20 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Utgång	PNP
Utgångsström max	0,1 A
Vikt	40 g

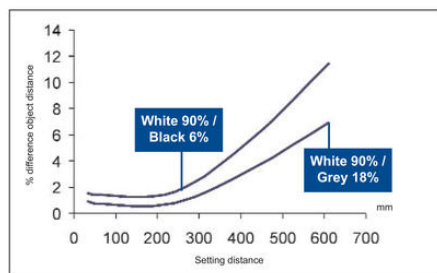

60 ... 600 mm Wall-hanging


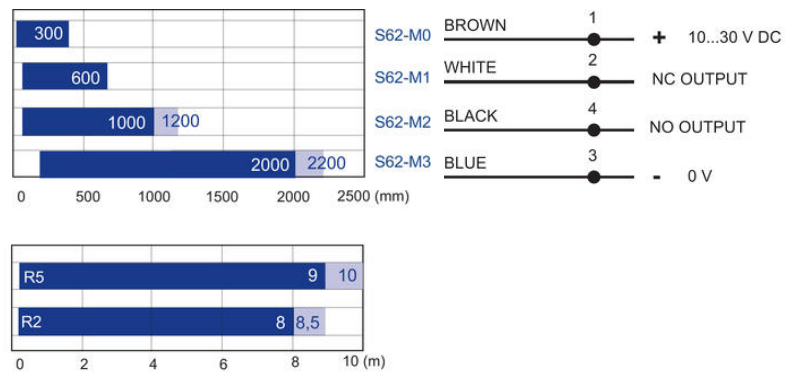


■ Recommended operating distance
■ Maximum operating distance

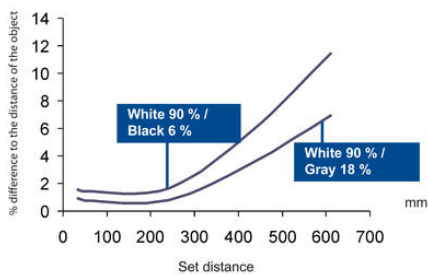

BROWN → + 10 ... 30 Vdc
WHITE → NC OUTPUT (WHITE)
BLACK → NO OUTPUT (BLACK)
BLUE → 0V -

NC OUTPUT (WHITE) → + 10 ... 30 Vdc (BROWN)
0V - (BLUE) → NO OUTPUT (BLACK)

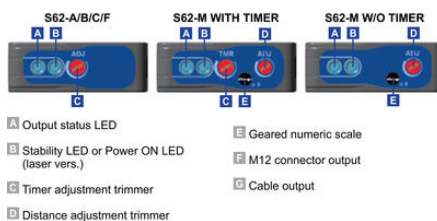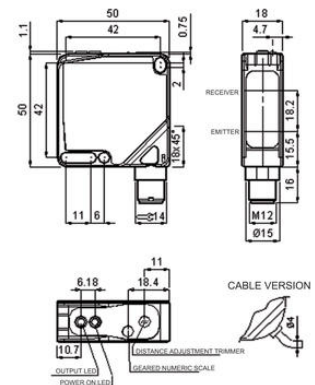

A Output status LED

B Stability LED or Power ON LED (laser vers.)

C Timer adjustment trimmer

D Distance adjustment trimmer

E Geared numeric scale

F M12 connector output

G Cable output