

FOTOCCELL SERIE S62

S62-PA-2-M31-PP

Fotocell direktavkännande. 2000 mm

- Kompakt utförande
- Hög precision med LED- eller laser
- Ingjuten kabel eller vridbar M12-kontakt
- IP67




PRODUKTBESKRIVNING


TEKNISK DATA

Avstånd max	2000 mm
Avstånd min	200 mm
Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Elektrisk anslutning	Ingjuten kabel 2 m
Fotocellteknik	Direktavkännande bakgrundsavbländad
Funktion	Mörkerkopplad/Ljuskopplad
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP67
Kabellängd	2000 mm
Känslighetsinställning	Potentiometer
LED-indikering	Ja
LED-indikering	Gul LED indikerar utgång, Grön LED indikerar tillfredställande avkänning
Ljustyp	IR LED
Material Hus	ABS-plast
Material Lins	PMMA, Polykarbonat


Matningsspänning	10-30 V DC
Reaktionstid	1,5 ms
Strömförbrukning max	0,03 A
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde lager från	-20 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Utgång	PNP
Utgångsström max	0,1 A
Vikt	90 g

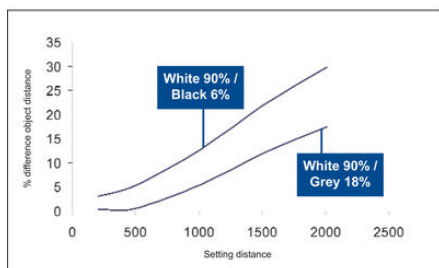

200 ... 2000 mm Bakgrunnsavblendet


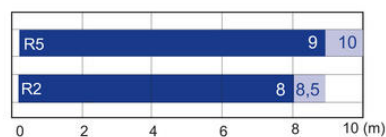


■ Recommended operating distance
■ Maximum operating distance

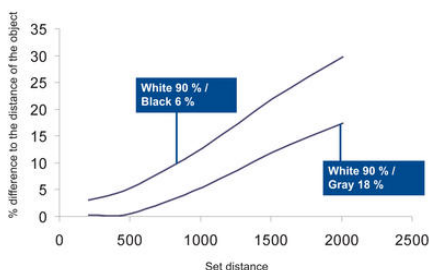

BROWN → + 10 ... 30 Vdc
WHITE → NC OUTPUT (WHITE)
BLACK → NO OUTPUT (BLACK)
BLUE → 0V -

NC OUTPUT (WHITE) → + 10 ... 30 Vdc (BROWN)
0V - (BLUE) → NO OUTPUT (BLACK)

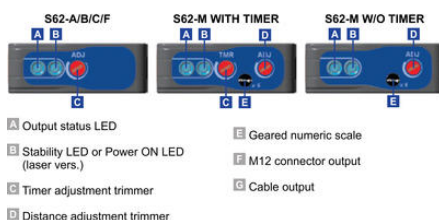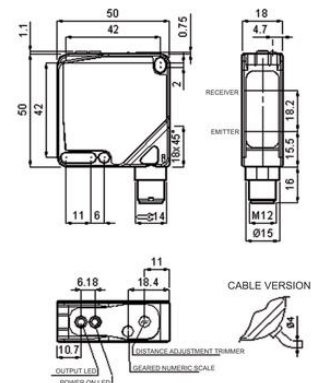

- A Output status LED
- B Stability LED or Power ON LED (laser vers.)
- C Timer adjustment trimmer
- D Distance adjustment trimmer
- E Geared numeric scale
- F M12 connector output
- G Cable output