

FOTOCCELL SERIE S62

S62-PL-5-M01-PP

Fotocell direktavkännande laser 150 mm

- Kompakt utförande
- Hög precision med LED- eller laser
- Ingjuten kabel eller vridbar M12-kontakt
- IP67




PRODUKTBESKRIVNING



TEKNISK DATA

Avstånd max	150 mm
Avstånd min	30 mm
Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Elektrisk anslutning	M12 4-polig kontakt
Fotocellteknik	Direktavkännande bakgrundsavbländad
Funktion	Mörkerkopplad/Ljuskopplad
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP67
Känslighetsinställning	Potentiometer
LED-indikering	Ja
LED-indikering	Gul LED indikerar utgång, Grön LED indikerar tillfredställande avkänning
Ljustyp	Röd laser
Material Hus	ABS-plast
Material Lins	PMMA, Polykarbonat
Matningsspänning	10-30 V DC

Reaktionstid	0,14 ms
Strömförbrukning max	0,04 A
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde lager från	-20 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Utgång	PNP
Utgångsström max	0,1 A
Vikt	40 g

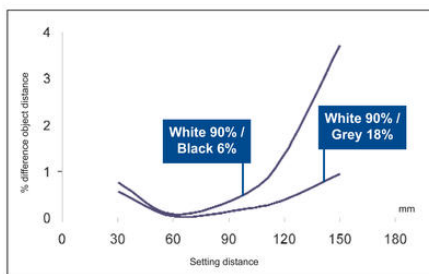

30 ... 150 mm Laser background wavy

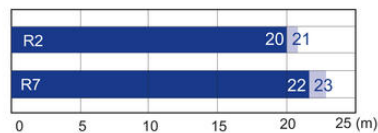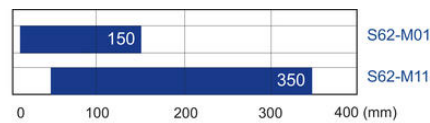

■ Recommended operating distance
■ Maximum operating distance



BROWN	1	+	10...30 V DC
WHITE	2		NC OUTPUT
BLACK	4		NO OUTPUT
BLUE	3	-	0 V

