

FOTOCCELL SERIE S62

S62-PA-2-M01-PP

Fotocell direktavkännande. 300 mm

- Kompakt utförande
- Hög precision med LED- eller laser
- Ingjuten kabel eller vridbar M12-kontakt
- IP67




PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA


Avstånd max	300 mm
Avstånd min	30 mm
Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Elektrisk anslutning	Ingjuten kabel 2 m
Fotocellteknik	Direktavkännande bakgrundsavbländad
Funktion	Mörkerkopplad/Ljuskopplad
Godkännanden	CE, UL
IP-klass	IP67
Kabellängd	2000 mm
Känslighetsinställning	Potentiometer
LED-indikering	Ja
LED-indikering	Gul LED indikerar utgång, Grön LED indikerar tillfredställande avkänning
Ljustyp	Röd LED
Material Hus	ABS-plast
Material Lins	PMMA, Polykarbonat

Matningsspänning	10-30 V DC
Reaktionstid	0,5 ms
Strömförbrukning max	0,03 A
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde lager från	-20 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Utgång	PNP
Utgångsström max	0,1 A
Vikt	90 g

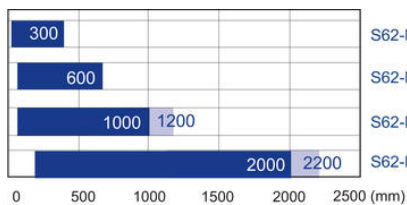

S62-M0	BROWN	1	+ 10...30 V DC
S62-M1	WHITE	2	NC OUTPUT
S62-M2	BLACK	4	NO OUTPUT
S62-M3	BLUE	3	- 0 V

BROWN → + 10 ... 30 Vdc
 WHITE → NC OUTPUT
 BLACK → NO OUTPUT
 BLUE → 0V -

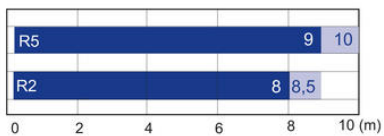

■ Recommended operating distance
 ■ Maximum operating distance

