


DRAGSTRÖMSTÄLLARE

601.2811.029

Dragströmställare SEM2-U1Z (E3802219)

- Plast- eller metallhus
- Tvångsbrytande kontakter
- IP65 eller IP66/67



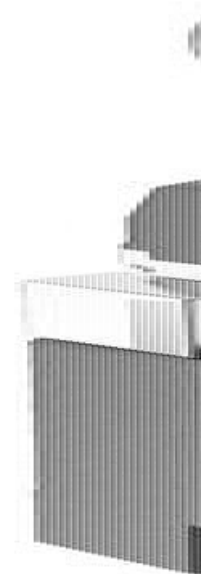


PRODUKTBESKRIVNING


Dragströmställare används t.ex. till applikationer som öppning/stängning av portar, starta maskiner eller för att tillkalla uppmärksamhet vid produktionsproblem.

TEKNISK DATA


Godkännanden	CE, CSA US
IP-klass	IP65
Kabelingång	1xM20x1,5
Kontakttyp	Utan momentkontakt, 1 NO, 1 NC
Livslängd mekanisk	1x10 ⁶ operationer (utan last)
Manöverfrekvens max	50 ggr/min
Material Hus	Aluminium
Spänning AC max	240 V
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde till	80 °C
Termisk märkström	10 A

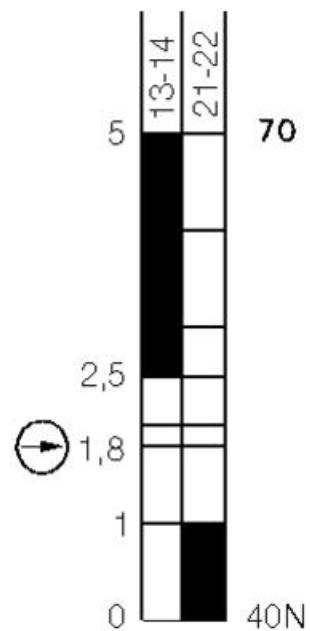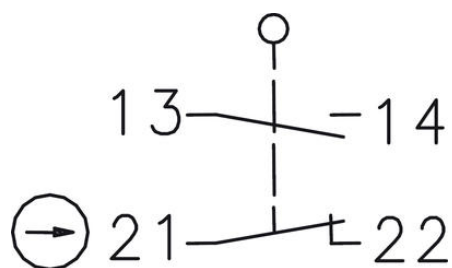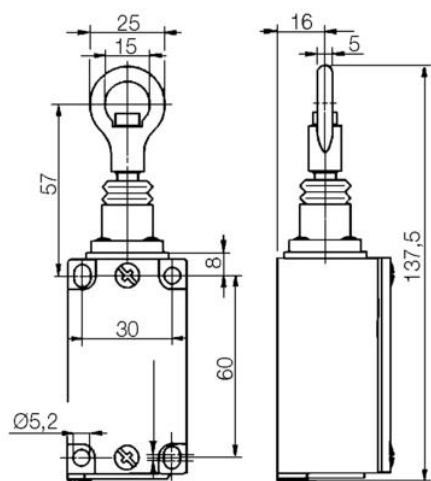

Operating symbol



Operating diagram



ON OFF