



TRYCKGIVARE MED UTVÄNDIGT MEMBRAN - UTGÅENDE

Serie P3251

P3251B013001

Tryckgivare -0,25..0 bar, G1 frontmembran, 4-20 mA, DIN A

- Ersatt av WIKA modell S-11
- Utgående
- Se ersättare





PRODUKTBESKRIVNING

Denna modell har ersatts av WIKA modell S-11, [klicka här för att komma till ersättaren](#)

TEKNISK DATA

Anslutning	G1"
Anslutningsgंगा	Utvändig
Avvikelse max	≤0,5 % av ändvärdet enligt DIN16086
Elektrisk anslutning	Kontakt enligt DIN43650/EN175301-803A
EMC	EN61326
IP-klass	IP65
Justerbarhet	Nollpunkt och fullt skalvärde upp till ±10 %
Långtidsstabilitet	≤±0,2 % av ändvärdet per år
Material Givarhus	Syrafast stål SIS2350 (316)
Material Mediaberörda delar	Syrafast stål SIS2350 (316)
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Mätprincip	Piezoresistiv sensor
Omgivningstemperatur från	-20 °C

Omgivningstemperatur till	80 °C
Repeternoggrannhet	≤±0,05 % av ändvärdet
Responstid	1 ms
Signalalternativ	4-20 mA
Temperaturavvikelse	≤0,2 % av mätområdet
Temperaturkompenserat område från	0 °C
Temperaturkompenserat område till	80 °C
Temperaturområde media från	-30 °C
Temperaturområde media till	100 °C
Tryckområde max	0 bar
Tryckområde min	-0,25 bar
Undertryckstålighet	Okänslig för vakuum
Övertryckstålighet	3,5x ändvärdet

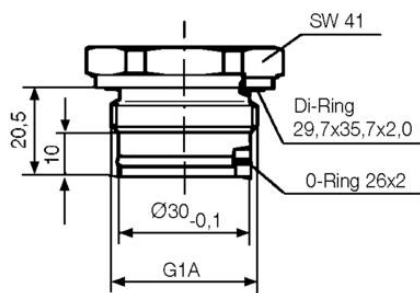

	2-tråd
	mA
Matningsspänning UB+	1
Matningsspänning 0V-	2
Signal S+	
Signal S-	

