



SERIE 290

Luftstyrd snedsättesventil

E290A791VI


Snedsättesventil 2/2 NC 3/8 "mini", Ø10 mm, rostfri

- 3/8"- 3/4"
- NC/NO-funktion
- Arbetsstryck 0-16 bar
- Brons eller SS316



PRODUKTBESKRIVNING

MÅTT

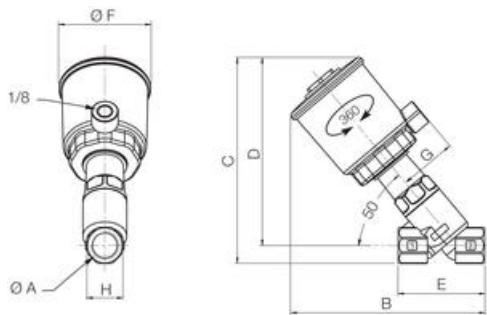

ØA	B	C	D	E	ØF	G	H	Vikt (kg)
3/8	92	93	81,5	55	43,5	27	23,5	0,35
1/2	99	97	83,5	65	43,5	27	28	0,4
3/4	107	104,5	88	75	43,5	27	30	0,45

(*) Min. pilottryck beror på differenstrycket, se diagram ovan.

SPECIALUTFÖRANDE

- Visuellt lägesindikering
- Elektrisk lägesindikering
-

TEKNISK DATA

Anslutning	3/8 BSP
Anslutning luft	1/8" BSP
Differenstryck luft max	16 bar
Differenstryck max	16 bar
Differenstryck min	0 bar
Differenstryck olja max	16 bar
Differenstryck vatten max	16 bar
Differenstryck ånga max	10 bar
Flöde max	47 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	2,8
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	10 mm
Material Avskrapningstätning	FPM
Material Hus	Rostfritt stål 316L
Material Kolvstång	Rostfritt stål
Material Kolvstångstätning	Rostfritt stål 303
Material Kolvtätning	PTFE
Material Packbox	Rostfritt stål
Material Packboxtätning	PTFE
Material Styrdon	Glasfiberarmerad polyamid
Material Tätningar	PTFE
Material Ventilhus	Rostfritt stål 316L
Media	Neutrala och aggressiva medier, ånga och överhettat vatten
Pilottryck max	10 bar
Pilottryck min	4 bar
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde media från	-10 °C
Temperaturområde media till	184 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tryck max	16 bar
Vikt	0,35 kg

Viskositet max

600 cSt

