




LUFTSTYRD VENTIL

Serie 551

G551A105

Pneumatikventil 3/2 NC, Luftstyrd m. fjärrerretur, 1/4"

- Anslutning 1/4"
- Flödeskapacitet 860 l/min
- Funktion 3/2, 5/2
- Temperaturområde -25 till +60°C

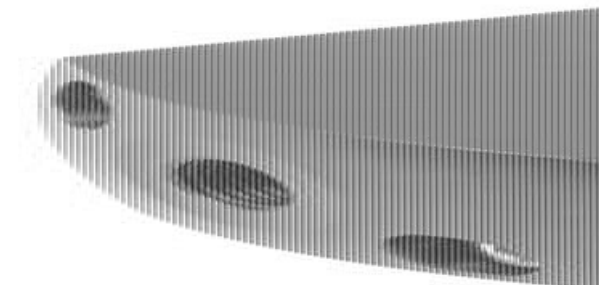

PRODUKTBESKRIVNING

Luftstyrd slidventil för 1/4" anslutning eller NAMUR.

1/4"-ventilen kan beställas i omgivningsskyddat utförande, medan NAMUR-ventilen har det som standard. Omgivningsskyddat utförande innebär att ventilens inre delar är totalt isolerade från omgivningen så att exempelvis partiklar eller aggressiva vätskor ej kan tränga in.

1/4"-ventilen beställs i 3/2- eller 5/2-utförande och kan singelmonteras eller monteras på list för gemensam matning. NAMUR-ventilen levereras som standard med två adapterplattor.

Beroende på vilken man väljer får man 3/2- eller 5/2 funktion med samma ventil.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4
Anslutning luft	G1/8
Differenstryck max	10 bar
Differenstryck min	0 bar
Flöde max	860 l/min
Funktion	3/2, Luftstyrd med fjärrerretur, Normalt stängd
Godkännanden	IEC, TÜV
Handmanöver	Nej
IP-klass	IP65
Kortslutningsskydd	Nej
Material Hus	Anodiserat aluminium
Material Interna delar	Aluminium, POM, Rostfritt stål
Material Tätningar	NBR, PUR
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Oberoende

Pilottryck max	10 bar
Pilottryck min	2 bar
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tryck max	10 bar
Typ av ventil	Luftstyrd
Vikt	0,43 kg

