


KULVENTIL FÖR HÖGA TRYCK, INVÄNDIG GÄNGA

Serie BKH

BKH-G1/8-S
Kulventil, inv. 1/8", Svartoxiderat stål

- Blockutförande
- Svartoxiderat eller förzinkat stål
- Tryckområde upp till 500 Bar

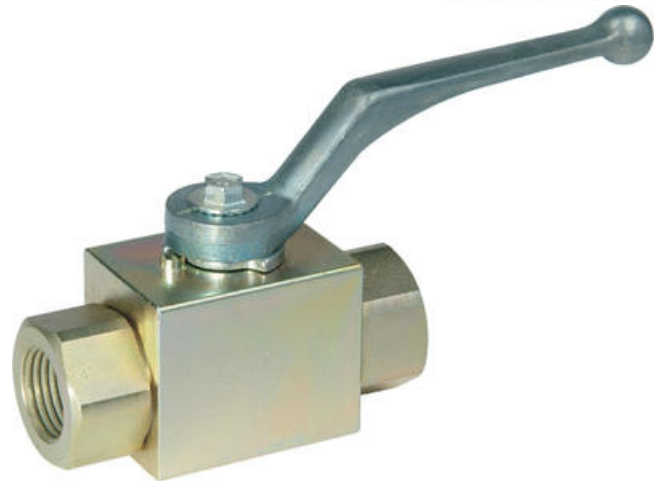


PRODUKTBESKRIVNING

Kulventil lämplig för hydraulik inom jordbruk, tunga fordon, gruvindustri och lackering m.m.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Arbetstryck max	500 bar
Material Anslutning	Svartoxiderat stål
Material Handtag	Zinkpläterat stål
Material Hus	Svartoxiderat stål
Material Kula	Rostfritt stål 316Ti
Material Kultätning	Polyamid
Material Spindel	Rostfritt stål 316Ti
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C

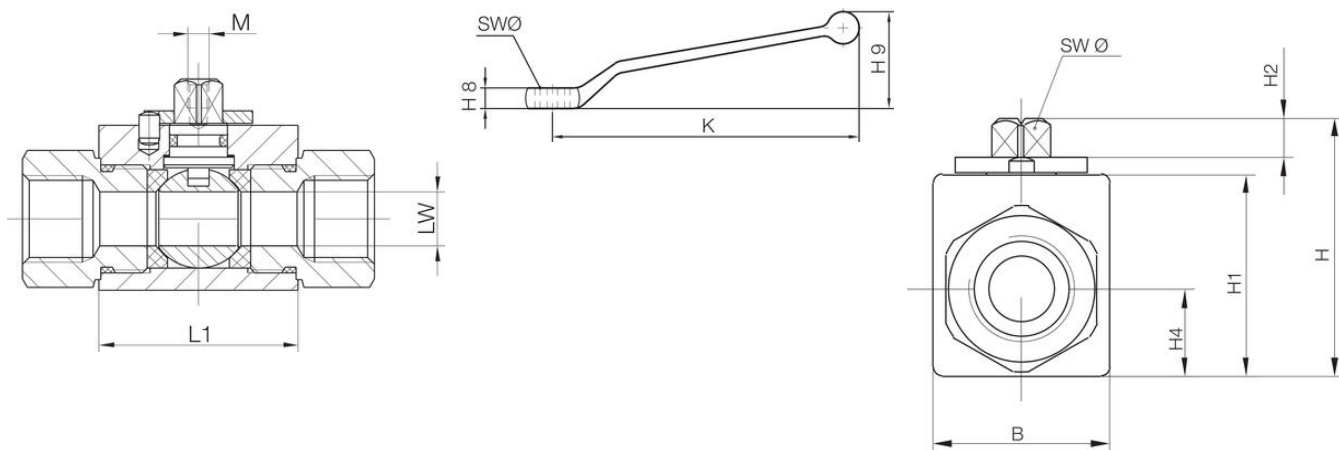

BSP invändig gänga DIN/ISO 228

