

NIVÅVAKT FÖR SIDOMONTAGE

L1.S50.7.C.25GOWI3

Nivåvakt 1", vinklad, mässing/rostfri, 1 st SPDT-kontakt

- För vätskor upp till 25 bar
- 1 eller 2 mikrobrytare
- Övervakning av max. och min. nivå i tankar
- Mediaberörda delar mässing/rostfritt stål



PRODUKTBESKRIVNING




Nivåvakt i rostfritt stål/mässing för max. och min. övervakning av vätskor.

TEKNISK DATA

Antal mikrobrytare	1 st
Brytström max	3 A
Densitetsområde min	0,7 g/cm ³
Funktion	Flytkropp, mikrobrytare
Hysteres max	20 mm
IP-klass	IP65
Längd	190 mm
Material	Mässing, Rostfritt stål
Material Anslutning	Mässing
Material Flytkropp	Rostfritt stål 316
Montage	Sidomonterad
Mätteknik	Flottör
Område	Industri
Spänning AC max	250 V
Spänning DC max	48 V
Temperaturområde till	180 °C
Tryckområde max	25 bar
Typ av nivåmätning	Sidomonterad

Vikt

0,44 kg

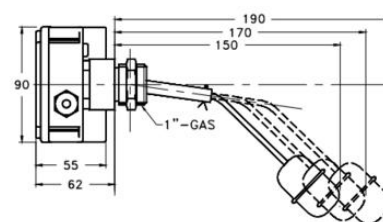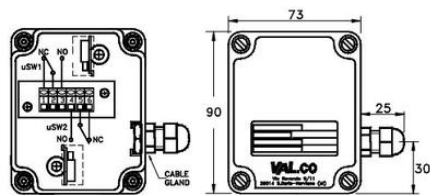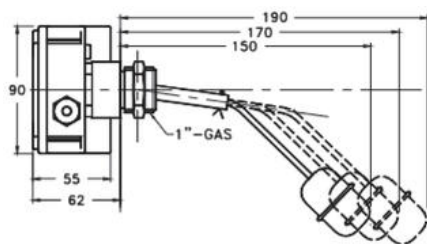

Längd på röret (position)	Mikrobrytare 1		Mikrobrytare 2	
	PÅ	AV	PÅ	AV
Lång	-46	-63	-32	-49
Medel	-48	-61	-34	-47
Kort	-50	-60	-36	-46
Samtliga mått i mm.				
Tolerans på brytpunkt ±5 mm				

