

OLJEBROMS - SERIE WM-V, ENKELVERKANDE

WM-V 10

Oljebroms, enkelverkande, Slag=13 mm



- Tryckkraft upp till 3700 N
- Justerbar hastighet
- Slaglängd upp till 150 mm


PRODUKTBESKRIVNING

Används för att stabilisera hastigheten på till exempel en pneumatisk cylinder. Oljebromsen ger en mycket noggrann reglering av hastigheten. Den används vid till exempel materialbearbetning där en exakt hastighet är ett krav. Justering sker via skruv i botten. Retur av kolvstång via inbyggd fjäder.

TEKNISKA DATA

Karaktäristik		Justerbar linjär	
Material	Hus	Svartkromaterat stål	
	Kolvstång	Härdat rostfritt stål	
Omgivningstemperatur		-20 °C -till +90 °C	
Anslagshastighet	-1	12-40 m/min	
	-2	0,015-15 m/min	
Kraft retur fjäder, min./max.		V 10-V 20	12 N/28 N
		V 30-V 50	15 N/32 N
		V 60-V 70	16 N/40 N
Montering		Rektangulärfläns (Mot förfrågan: Gängning på huset M24x1,5, längd 40 mm)	

MÅTT

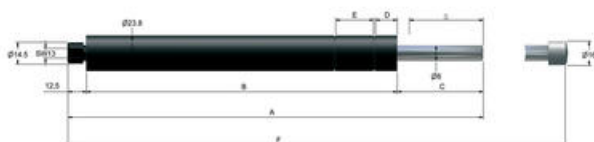

Modell

S	A	B	C	D	E	F	T
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
WM-V 10	161	128	21	21,5	25,4	166	32
WM-V 20	202	157	33	19,1	25,4	207	32
WM-V 30	278	208	58	14,6	25,4	283	32


WM-V 40	351	256	83	14,6	25,4	356	51
WM-V 50	417	298	106	14,6	25,4	422	51
WM-V 60	524	380	131	14,6	25,4	529	51
WM-V 70	584	415	156	14,6	25,4	589	51

BESTÄLLNINGSNUMMER

Beställningsnr	Modell	Slaglängd	Drivkraft	Hastighet (m/min.)		Kraft retur-
	S	mm	N	Hög (-1)	Låg (-2)	fjäder
WM-V 10 	WM-V 10	13	25-3700	12-40	0,015-15	12-28
WM-V 20 	WM-V 20	25	25-3700	12-40	0,015-15	12-28
WM-V 30 	WM-V 30	50	35-3700	12-40	0,015-15	15-32
WM-V 40 	WM-V 40	75	45-3700	12-40	0,015-15	15-32
WM-V 50 	WM-V 50	100	45-3700	12-40	0,015-15	15-32
WM-V 60 	WM-V 60	125	45-3700	12-40	0,015-15	16-40
WM-V 70 	WM-V 70	150	45-3700	12-40	0,015-15	16-40

 Läggs till -1 (hög) eller -2 (låg) för hårdhetsklass samt "A" för ansöagsdyna.

TILLBEHÖR

Rektangulärfläns		
		
Beställningsnr	Beskrivning	
V 10-V 30	V 40-V 70	
W82013	W82043	Rektangulärfläns

