

NIVÅVIPPA FÖR VÄTSKA

SOBA HR HY Ex

434830

Hängnivåregulator, L=10 m SOBA HR HY-10HYP, Exia

- För aggressiva medier / ATEX Exia
- Växlande kontakt
- Arbetsvinkel 25°
- Kabellängd 10 m från lager



PRODUKTBESKRIVNING

Nivåvippa för nivåövervakning av aggressiva medier i ATEX-miljö. För automatisk pumpstyrning ansluts en nivåvippa för lågnivå och en annan för högnivå. Vid anslutning av flera pumpar är lågnivån gemensam. En tredje nivåvippa kan placeras högst upp som överfyllnadsskydd. Arbetsvinkeln är 25° och reglernivån bestäms av avståndet mellan flytkropp och kabelns fästpunkt eller med ballast som ingår som standard.

TEKNISKA DATA




Kontaktvinkel	25°
Kontaktfunktion	Växlande
Kontaktdata, max	Ansluts till en egensäker krets
Kontakt, mikrobrytare	Guld pläterade
Matningsspänning	24 V AC/DC - 10 mA, 12 V AC/DC - 100 mA
Tryck, max	4 bar
Temperatur, max	-20 till +70 °C, T6
Mediedensitet, min/max	800 till 1 100 kg/m ³
Material, flytkropp	Polypropylen + Hypalon
Material, kabel	Hypalon, 3x1 mm ²
Kapslingsklass	IP6X
Kabellängd, standard	10 m, andra längder på förfrågan
Vikt, flytkropp/kabel	100 g / 95 g/m
Ballast av resin	250 g
Ex-klassning	Ex II 1 G Exia IIC, T6, zon 0, 1, 2

BESTÄLLNINGSDATA


Artikelnummer	Beskrivning	Kabellängd
434830	SOBA HR HY-10HYP	10 m
Tillbehör		
434680	Kabelhängare	

TEKNISK DATA

Antal ledare	3 st
Godkännanden	ATEX
IP-klass	IP6X
Kabellängd	10000 mm
Kontaktdata, max	24VAC/DC-10mA -12VAC/DC 100mA
Kontaktfunktion	Växlande
Kontaktvinkel	25 °
Ledararea	1 mm²
Material Ballast	Resin
Material Flytkropp	Hypalon
Material Kabel	Hypalon
Material Mikrobrytare	Guldpläterad
Matningsspänning AC max	24 V AC
Matningsspänning AC min	12 V AC
Matningsspänning DC max	12 V DC
Matningsspänning DC min	12 V DC
Mediedensitet max	1,1 g/cm³
Mediedensitet min	0,8 g/cm³
Temperaturområde till	70 °C
Tryckområde max	4 bar
Vikt Ballast	0,25 kg
Vikt flytkropp	0,3 kg
Vikt kabel	0,11 kg/m

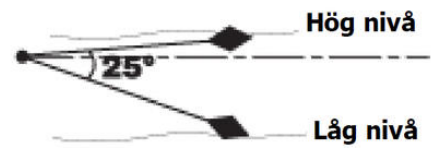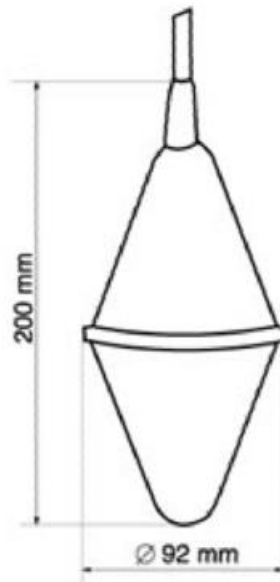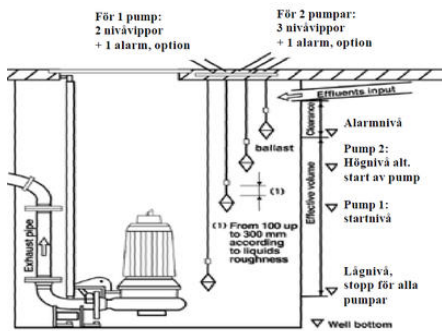

bl sv br

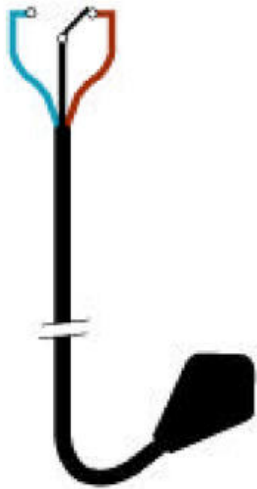

Tömning

bl sv br



Fyllning