

NIVÅVIPPA FÖR VÄTSKA

ATS 165 EP

434700

Hängnivåvakt, L=10 m ATS165 EP-10 EPDM-ACS

- För dricksvatten, ACS-godkänd
- Växlande kontakt / pumpstyrning
- Arbetsvinkel 165°
- Kabellängd 5 m från lager



PRODUKTBESKRIVNING

Robust och slitlälig nivåvipa speciellt framtagna för dricksvatten som kan starta och stoppa pumpar, reglera larm såsom överfyllnads- och torrumpningskydd.

Den kan kopplas direkt till pumpstyrningen eller via ett relä.

Arbetsvinkeln är 165° vilket gör att den är lämplig i oroliga vätskeytor eller ersätter två vanliga nivåvipor. Reglernivån bestäms av avståndet mellan flytkropp och kabelns fästpunkt eller med en rostfri ballast som ingår som standard.

TEKNISKA DATA



Kontaktvinkel	165°
Kontaktfunktion	Växlande
Kontaktdata, max	20 A resistiv / 8 A induktiv
Kontakt, mikrobrytare	Silver / Nickel
Matningsspänning	250 V AC, 50/60 Hz
Tryck, max	3,5 bar
Temperatur, max	+85 °C
Mediedensitet, min/max	700 till 1 100 kg/m ³
Material, flytkropp	Polypropylen, ACS certifierad
Material, kabel	EPDM, 3x1 mm ² , ACS certifierad
Kapslingsklass	IP68
Kabellängd, standard	5 m, andra längder på förfrågan
Vikt, flytkropp/kabel	325 g / 105 g/m
Justerbar ballast	Rostfritt stål, AISI 316L, 230 g
Godkännande	ACS enl. norm XP P41-250 (1-2-3)

BESTÄLLNINGSNUMMER


Artikelnummer	Beskrivning	Kabellängd
434700	ATS 165 EP-5EPDM	5 m
Tillbehör		
434680	Kabelhängare	

TEKNISK DATA

Antal ledare	3 st
Godkännanden	ACS
IP-klass	IP68
Kabellängd	10000 mm
Kontaktdata, max	16 A resistiv / 6 A induktiv
Kontaktfunktion	Växlande
Kontaktvinkel	25 °
Ledararea	1 mm²
Material Ballast	Rostfritt stål 316L
Material Flytkropp	Polypropylen
Material Kabel	EPDM
Material Mikrobrytare	AgNi
Matningsspänning AC max	250 V AC
Mediedensitet max	1,1 g/cm³
Mediedensitet min	0,7 g/cm³
Temperaturområde till	85 °C
Tryckområde max	3,5 bar
Vikt Ballast	0,25 kg
Vikt flytkropp	0,325 kg
Vikt kabel	10 kg/m

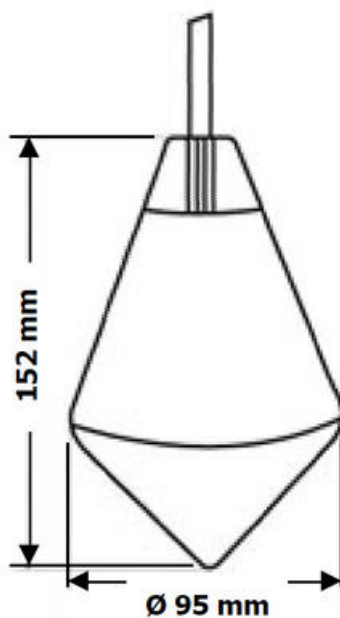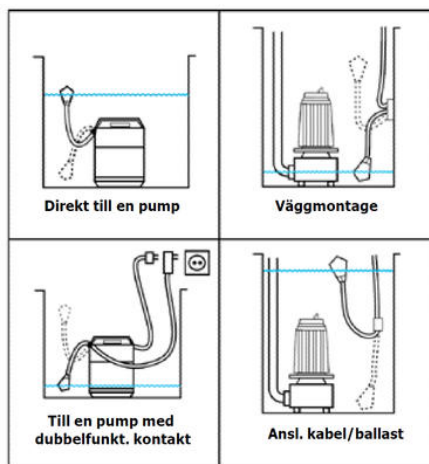

bl sv br

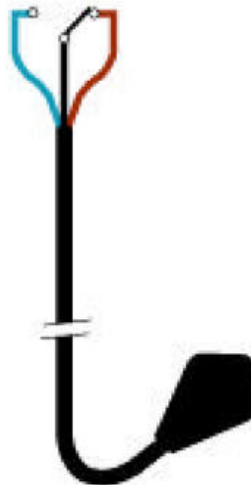

Tömning

bl sv br



Fyllning

