

## INSTICKSKOPPLING RAK

Serie 57000

57010 4-1/8

Instickskoppling, rak, 4 mm-slang, Swift fit 1/8"


- 1/8" till 1/2" utvändig BSPP
- Ø4 till 14mm slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar



### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Anslutning                | G1/8                                   |
| Form/Utförande            | I                                      |
| Förpackningsstorlek       | 10 st                                  |
| Gängtyp                   | Swift Fit                              |
| Material Frikopplingsring | Förnicklad mässing                     |
| Material Kropp            | Förnicklad mässing                     |
| Material Packning         | NBR                                    |
| Media                     | Tryckluft, Vakuum, Vatten, Ånga(EPDM*) |
| Slangdiameter utv         | 4 mm                                   |
| Slangkvalitet             | PA, Polyetylen, PUR, PTFE, FEP         |
| Temperaturområde från     | -20 °C                                 |
| Temperaturområde till     | 80 °C                                  |
| Tryckområde max           | 20 bar                                 |
| Tryckområde min           | -0,99 bar                              |

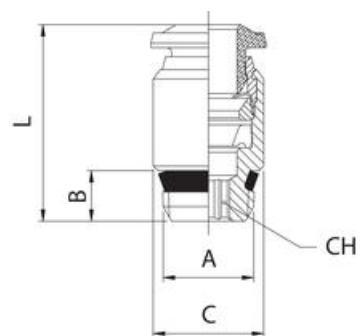

|             | A   | B    | C    | L    | CH  |
|-------------|-----|------|------|------|-----|
| 57010 4-M5  | M5  | 4,0  | 10,0 | 21,0 | 2,5 |
| 57010 4-1/8 | 1/8 | 7,5  | 10,0 | 19,0 | 3   |
| 57010 6-M5  | M5  | 4,0  | 12,0 | 24,5 | 2,5 |
| 57010 6-1/8 | 1/8 | 7,5  | 12,0 | 22,5 | 4   |
| 57010 6-1/4 | 1/4 | 11,0 | 14,0 | 24,5 | 4   |
| 57010 8-1/8 | 1/8 | 7,5  | 14,0 | 25,5 | 5   |
| 57010 8-1/4 | 1/4 | 11,0 | 14,0 | 25,0 | 6   |