

SÄKER SNABBKOPPLING, EUROPEISK STANDARD

Serie 660 - SUVA godkännad

661 1/4

Säker snabbkoppling, hona, utv. 1/4"


- DN 7,8mm
- Flödeskapacitet 1 830 l/min vid 6 bar
- Arbetsstryck 0 till 16 bar
- Max tryck 35 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Cylindrisk
Kopplingstyp	European
Material Frikopplingsring	Termoplast
Material Hus	Förnicklad mässing
Material O-ring	NBR
Media	Tryckluft
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	15 bar
Tryckområde min	0 bar

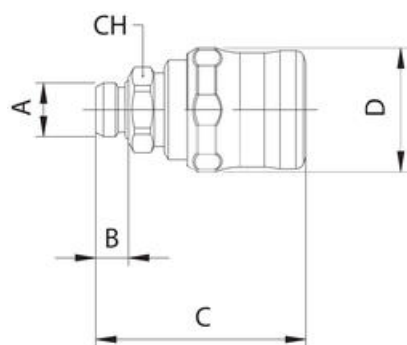

	A	B	C	D	CH
661 1/4	1/4	8	51	30,5	19
661 3/8	3/8	9	51,5	30,5	20
661 1/2	1/2	10	52,5	30,5	25