


KORSKOPPLING I MÄSSING, KLÄMRINGSANSLUTNING

Serie 13 000

13510 4

Klämringskoppling, korskoppling, 4 mm

- Material- Mässing
- Tryckområde 39- 148 bar
- Tempområde -60 - 300°C

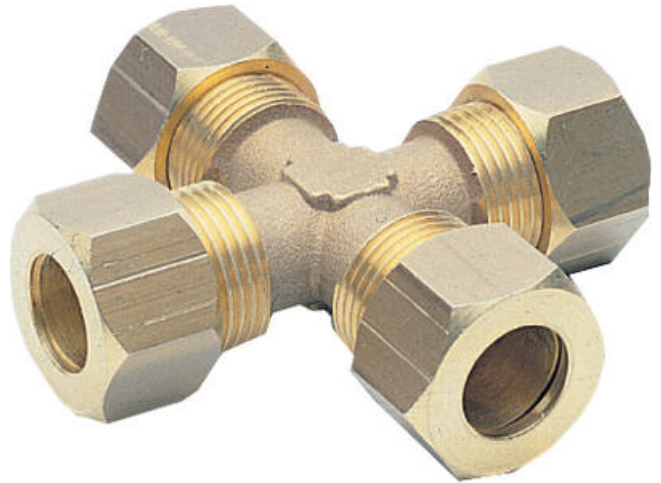


PRODUKTBESKRIVNING

Material	Mässing
Media	Luft, neutrala gaser samt vakuum
Rörtyp	Koppar, stål, järn, aluminium, mässing etc. Med stödhylsa 10770 kan även plaströr typ PA6, PA11 etc. användas
Gänga	Konisk enligt ISO 7.1, BS21, DIN 2999 Cylindrisk enligt ISO 228 Metrisk enligt ISO R/262
Diameter	Rekommenderat max. tryck
Ø4	148 bar
Ø6	148 bar
Ø8	128 bar
Ø10	178 bar
Ø12	148 bar
Ø14	113 bar
Ø16	74 bar
Ø18	59 bar
Ø22	39 bar

KORSKOPPLING

13510 Korskoppling



Beställningsnr	Slang/rör	L	CH	Förp.
13510 4	4	47	8	25
13510 6	6	48	9	25
13510 8	8	58	11	25
13510 10	10	66	13	25
13510 12	12	74	17	25
13510 14	14	74	17	10

TEKNISK DATA

Form/Utförande	X
Förpackningsstorlek	10 st
Material Kropp	Mässing
Material Mutter	Mässing
Media	Vatten, Olja, Tryckluft
Slangdiameter utv	4 mm
Slangkvalitet	Kopparrör, Järnrör, Stålrör, Aluminiumrör, Mässingsrör, PA-slang
Temperaturområde från	-60 °C
Temperaturområde till	300 °C
Tryckområde max	148,4 bar
Tryckområde min	0 bar

