

INSTICKSKOPPLING RAK

Serie 89000

89000 1/8-1/8

Instickskoppling, rak, 1/8"-slang, utv. 1/8"

- 10/32" till 1/2" utvändig SwiftFit
- Ø1/8" till 1/2" slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar





PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Swift Fit
Material Frikopplingsring	Förnicklad mässing
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Packning	NBR
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten, Ånga
Slangdiameter	1/8"-slang
Slangkvalitet	PA6, PA11, PA12, Polyetylen, PUR
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	20 bar
Tryckområde min	-0,99 bar

Swift Fit

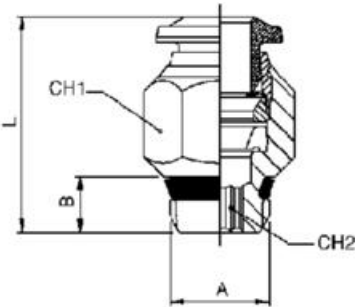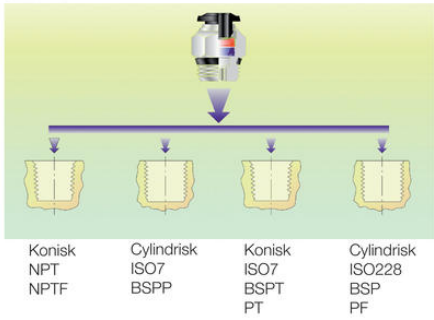

	A	B	L	CH1	CH2
89000 1/8-1/8	1/8	5,5	16,5011	11	2
89000 1/8-1/4	1/4	7	18,50	14	2
89000 5/32-1/8	1/8	5,5	19,5	11	3
89000 5/32-1/4	1/4	7	23,5	14	3
89000 1/4-1/8	1/8	5,5	22,0	13	4
89000 1/4-1/4	1/4	7	24,5	14	4
89000 1/4-3/8	3/8	7,5	23,5	17	4
89000 5/16-1/8	1/8	5,5		14	5
89000 5/16-1/4	1/4	7	23,5	14	6
89000 5/16-3/8	3/8	7,5	25,0	17	6
89000 3/8-1/8	1/8	5,5	23,5	17	5
89000 3/8-1/4	1/4	7	23,5	17	7
89000 3/8-3/8	3/8	7,5	23,5	17	7
89000 3/8-1/2	1/2	9	26,0	21	7
89000 1/2-1/4	1/4	7	23,0	20	7
89000 1/2-3/8	3/8	7,5	24,0	20	9
89000 1/2-1/2	1/2	9	24,0	21	10