



SERIE 222LT

Kryogenventil

SCE222E002LT
Kryogenventil 2/2 NC 1/2 230V AC 50Hz 16,7W,
Ø16mm, mässing

- 1/2- 3/4"
- NC-funktion
- Arbetstryck 0-9 bar
- Mässing
- Mediatemperatur -196 till +90 °C





PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	1/2" BSP
Differenstryck luft max	9 bar
Differenstryck max	9 bar
Differenstryck min	0 bar
Effektförbrukning	16,7 W
Flöde max	55 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	3,3
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	16 mm
IP-klass	IP65
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Kolv	Mässing
Material Kolvring	PTFE kolfylld
Material Kolvstångstätning	PTFE
Material Kortslutningsring	Koppar

Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Säte	Mässing
Material Tätningar	PTFE
Material Ventilhus	Mässing
Media	Kryogena vätskor
Montering	Upprätt, Vertikal
Responstid frånslag	100 ms
Responstid tillslag	75 ms
Spänning AC	230 V
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde media från	-196 °C
Temperaturområde media till	90 °C
Temperaturområde till	50 °C
Typ av ventil	Magnetventil
Vikt	1,1 kg

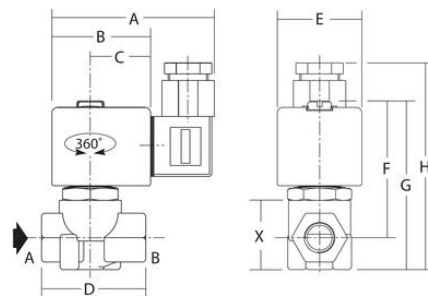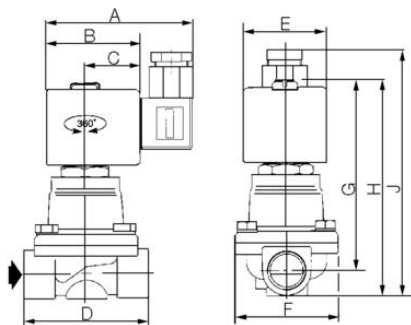

Ventil	A	B	C	D	E	F	G	H	J
SCE222E002LT	80	50	30	70	45	59	104	118	131
SCE222F003LT	80	50	30	70	45	59	108	124	137

