


SOCKLAR TILL C9-RELÄER

S9M

Skruvsockel till C9-reläer, 14-stift (E4016555)

- Montering på skena, alternativt med skruv
- Beröringskyddad
- Litet byggmått, endast 22,5mm bred
- Levereras med öppna anslutningar

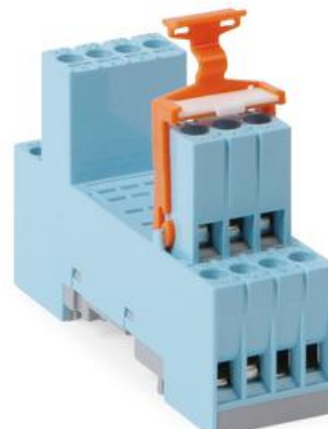

PRODUKTBESKRIVNING

Socket S9M är för DIN-, alternativt med skruv montering av C9-reläerna. Sockeln har ett byggmått på 15,6mm i bredd och den orange fästbygel följer med som standard för en säker montering av reläet.
Nominell last 6A / 250V. Skruvstorlek: M3, Pozi.

S9L är en lödsockel.

S9P är för krets-kortsmontering.

TEKNISK DATA

UTGÅNGSDATA

Brytförmåga spänning	250 V
Brytförmåga ström	6 A

ALLMÄNNA DATA

Isolation anslutning/anslutning	2500 V
Isolation anslutning/skena	2500 V
Material	Lexan
Moment anslutning	0,7 Nm
Montering	DIN-skena
Skruvstorlek	M3, Pozi
Anslutningsarea flerledare	0,35-2,5 mm ²
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	80 °C
Temperaturområde till	60 °C

Vikt

54 g

