

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



DELTA-FLEX

DELTA-FLEX

- 2U högt 19"-rack
- Integrerat front skydd
- Kundenpassad frontmärkning
- Panelmontage som alternativ



PRODUKTBESKRIVNING

Delta-Flex

Delta-Flex systemet ger en flexibel och kostnadseffektiv metod för att montera och ansluta ett brett utbud av hjälpreläer för övervakande utrustning.

Beskrivning

Delta-Flex systemet ger en bekväm och standardiserad metod för att designa, specificera och bygga högkvalitativa hjälpreläpaneler för högspänningsskydd och kontrollutrustning

Frontpanelen

Delta-Flex systemets dimensioner är baserade på den europeiska 19-tums rackstandarden.

- Höjd 2 enheter
- Längd 16 enheter



Bild 1: Exempel på ett fullt bestyckat Delta-Flex rack

Reläer

Reläerna som används i Delta-Flexsystemet är antingen 2 eller 4 enheter breda beroende på dess funktion.

Totalt utrymme på panelen är 16 enheter. Om det totala utrymmet inte behöver utnyttjas kan man med täckluckor fylla upp oanvänd yta

Terminaler/Anslutningar

Standard terminalerna har M4 skruvanslutningar lämpliga för kabelskor, 2st per anslutning.

Det går också om man önskar få flatstiftsanslutning eller fjäderklämma.

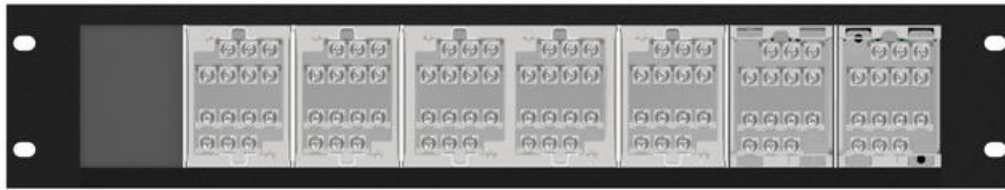


Bild 2: Baksidan av bild 1 visar skruvterminaler (V34)

Ram för panelmontage

Till 19-tums racket finns också topp och bottenpaneler som gör det möjligt panelmontera enheten.

Montering



Bild 3 visar en storlek 2 enhet ihopsatt och monterad på rackets topp och botten skenor.



Bild 4 visar sprängskiss på ingående komponenter.



Bild 5 visar en storlek 4 enhet ihopsatt och monterad på rackets topp och botten skenor.



Bild 6 visar en sprängskiss på ingående komponenter.

För mer information kring detta system vänligen kontakta:
Andreas Hvittfeldt

