

ZTD, TANKLOCK, 8 BAR, 3A

ZTD24642006-3A

ZTD Trycklock 3A DN 460 -1/+4Bar 200°C




- 8 bar, -1 bar vakuum
- Mediaberörda delar: 1.4404
- Ej mediaberörda delar: 1.4301
- Flanger i 3A-Pharmadesign

PRODUKTBESKRIVNING

OEM Automatic erbjuder ett brett sortiment av tanklock från Zimmerlin som gör det enkelt och smidigt att övervaka processen. Här presenterar vi allt från enkla standardlock till tanklock för höga tryck. Locken kan kundanpassas med olika varianter av processanslutningar och synglas. Locken från Zimmerlin uppfyller de höga krav som ställs av processindustrin t.ex livsmedel, bryggeri, kosmetika och läkemedel med godkännanden som EHEDGE, 3A-Sanitary standard, ASME, PED, GOST-R, ATEX, SELO etc.

Vi erbjuder också ett stort urval av packningar i olika material och former till tanklock och synglas.

- Mediaberörda delar 1.4404
- Ej mediaberörda delar 1.4301
- Packing: Silikon, EPDM, NBR eller Viton
- Stjärnhandtag i plast med mässingsgånga M12
- Materialcertifikat enligt 3.1 kan medlevereras
- Lockets yta: Halvblankt
- Hals: Blästrad
- Options: Andra packningsalternativ och tillbehör

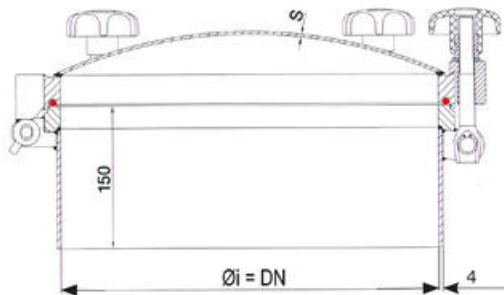

Vid beställning ange:

- ZTD-3A + Storlek
- Material
- Temperatur
- Tryck
- Förpackningskvalitet
- Surface Quality
- Design / typgodkännande
- Evt. sidomontering (för montering av spårstänger) / Övriga tillbehör etc. (Se: Allmän information)

TEKNISK DATA

Antal bultar

6 st

Certifikat

PED -3A - 3.1 EN10204 - FDA

Design norm	AD-2000 Mörkblått
Diameter inre	460 mm
Diameter yttre	468 mm
Dimension K	4 mm
Dimension S	5 mm
Kapsling	Silikon
Materialekvalitet	1.4404 / 1.4301
Temperaturområde	-10°C/+200°C
Tryckdirektivet	PED
Tryckområde	-1/+4 Bar bar
Vakuum	-1 bar
Vikt	30 kg
Ytfinhet	Indvändig RA<0,8µm - Utvändig RA<1,6µm

