

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

**ZTDAV, DIN-TANKLOCK, 25 BAR**

ZTDAV221012412

ZTDAV DIN Lock DN 200 IHT. DIN 28124 Del 3



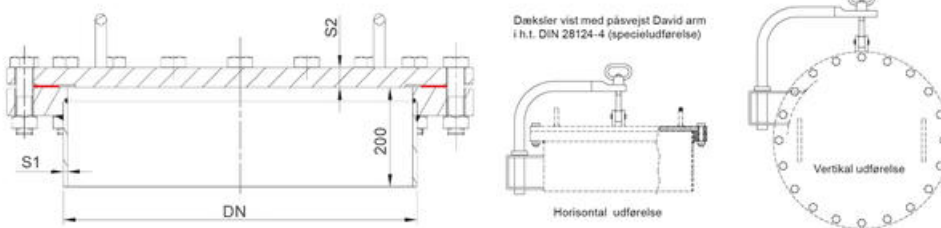
- Iht. DIN 28124 del 3
- 25 bar
- Mediaberörda delar: 1.4571 eller 1.4404
- Ej mediaberörda delar: 1.4301

PRODUKTBESKRIVNING

OEM Automatic erbjuder ett brett sortiment av tanklock från Zimmerlin som gör det enkelt och smidigt att övervaka processen. Här presenterar vi allt från enkla standardlock till tanklock för höga tryck. Locken kan kundanpassas med olika varianter av processanslutningar och synglas. Locken från Zimmerlin uppfyller de höga krav som ställs av processindustrin t.ex livsmedel, bryggeri, kosmetika och läkemedel med godkännanden som EHEDGE, 3A-Sanitary standard, ASME, PED, GOST-R, ATEX, SELO etc.

Vi erbjuder också ett stort urval av packningar i olika material och former till tanklock och synglas.

- Mediaberörda delar 1.4571 eller 1.4404
- Ej mediaberörda delar 1.4301
- Packing: Silikon, EPDM, NBR eller Viton
- Stjärnhandtag i plast med mässingsgånga M12
- Materialcertifikat enligt 3.1 kan medlevereras
- Lockets yta: Halvblankt
- Hals: Blåstråd
- Options: Andra packningsmaterial och tillbehör

**Vid beställning ange:**

- ZTDAV + Storlek
- Material
- Temperatur
- Tryck
- Förpackningskvalitet
- Surface Quality
- Design / typgodkännande
- Evt. sidomontering (för montering av spårstänger) / Övriga tillbehör etc. (Se: Allmän information)

TEKNISK DATA

Antal bultar	12 st
Beskrivning	DIN 28124 Del 3

Certifikat	PED - 3.1 EN10204 - FDA
Design norm	AD-2000 Mörkblått
Diameter inre	200 mm
Diameter yttre	212 mm
Dimension K	15 mm
Dimension S	6 mm
Kapsling	Klinger C 4400
Temperaturområde	Fra -10°C til 300°C
Tryckområde	Från +6 Bar till +10 Bar bar
Vakuum	-1 bar
Vikt	27 kg

Dæksler vist med påsvejet David arm
i h.t. DIN 28124-4 (specieludførelse)

