

VRIDSPJÄLLSVENTIL, PTFE LINER BIANCA

INTERAPP BIANCA

- "Hög renhet"
- För aggressiva och korrosiva medier
- ULTRAFILON lining mot aggressiva gaser
- TA-luft utförande
- Från DN32 till DN900



PRODUKTBESKRIVNING

Centrisk vridspjällsventil med plastomer liner för ON/OFF funktion och service kontroll, lämpliga för aggressiva och korrosiva medier och även inom användningsområden där det krävs hög "renhet".

För att tillgodose behoven hos de olika industrierna kan Biancas ventilkropp erhållas i flera olika material, såsom duktilt järn, kolstål och rostfritt stål samt i följande tre utföranden, Wafer, LUG eller U-sektion.

Ytterligare kännetecken:



- Montering av pneumatiska eller elektriska manöverdon
- Montering av handtaget och / eller växellådan
- Toppfläns enligt EN ISO 5211
- TA-Luft och ATEX utförande som option
- FDA godkänd liner
- "High purity" -utförande, där ventilen rengörs, monteras, testas och packas i renrum

För ytterligare information, kontakta produktansvarig.



TEKNISK DATA

Face-to-face dimension	ISO 5752/20 EN 558-1/20
Temperaturområde	-20°C 200°C
Toppfläns	EN ISO 5211
Tryckområde	16 bar (DN32-150) 10 bar (DN200-300) 6 bar (DN350-700) 2,5 bar (DN750) 6 bar (DN800-900) bar
Ventilhus	B1 Wafer DN 32-600 B3 Lug DN 32-400 B4 U-section DN 450-900

Construction

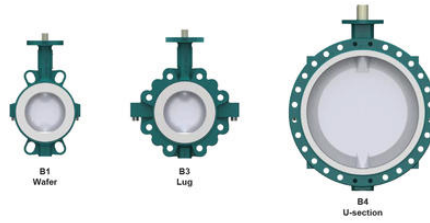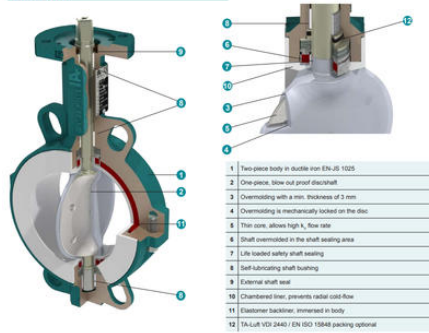


Advantage of ULTRAFLO® liner

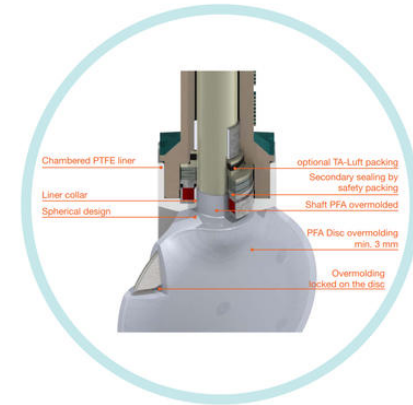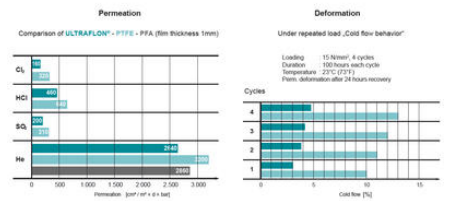

BIANCA HP cleanroom production



Dimensions

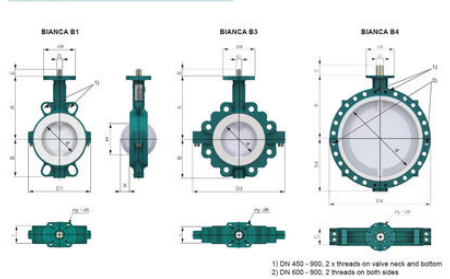

DN	A	B	C	H	X	D1	D2	DN	ISO	A	Y	D	G	E	Weight	edge		
32-40	40	125	68	-	33	23	4	105.8	136	-	F05	65	4x7	50	11	1.7	2.4	
50	50	134	68	-	43	26	9	118.4	192	-	F05	65	4x7	50	11	2.3	3.2	
65	65	142	78	-	46	39	7	132.5	170	-	F05	65	4x7	50	11	2.9	4.1	
80	80	160	92	-	48	46	17	144	216	-	F05	65	4x7	50	11	3.4	4.5	
100	100	175	107	-	52	48	24	173	254	-	F05/F07	90	4x7/9	50/70	14	16	5.1	9.3
125	125	194	120	-	56	112	35	219	263	-	F05/F07	90	4x7/9	50/70	14	16	6.9	10.7
150	150	210	134	-	56	140	47	247	315	-	F07	90	4x9	70	17	19	10	12.9
200	200	238	162	-	60	161	70	290	368	-	F07/F10	125	4x9/11	70/100	17	19	14.1	22.3
250	250	275	199	-	68	241	91	367	483	-	F10	125	4x11	102	22	24	22.9	32.4
300	300	310	230	-	78	260	111	419	543	-	F10	125	4x11	102	22	24	32.9	46.9
350	350	349	254	-	78	330	131	428	564	-	F12	150	4x13.5	125	27	40	50	67
400	400	378	297	-	102	367	160	473	620	-	F12	150	4x13.5	125	27	40	69	96
450	450	426	320	320	114	436	166	528	-	630	F14	175	4x16	140	34	45	100	140
500	500	451	360	360	127	484	187	588	-	700	F14	175	4x16	140	34	45	122	175
600	600	555	415	415	154	540	223	680	-	800	F16	210	4x22	165	40	50	160	275
700	700	605	482	165	584	260	-	-	-	900	F16	210	4x22	165	40	50	187	423
750	750	629	489	190	729	280	-	-	-	970	F16	210	4x22	165	40	50	191	383
800	800	658	500	190	781	307	-	-	-	1000	F25	300	8x18	254	60	100	-	670
900	900	710	602	203	877	340	-	-	-	1180	F30	350	8x22	298	68	128	-	880

Dimensions X and H are without safety factors!
The customer must define safety distances to allow proper installation of the valve.