

VRIDSPJÄLLSVENTIL

DESPONIA

INTERAPP DESPONIA

- Modulär uppbyggnad
- Många olika materialval
- Unikt "anti-utblåsnings"-system
- Från DN 25 till DN 1600



PRODUKTBESKRIVNING

Desponia är en centrerad vridspjällsventil, med elastomertätning för vätskor och gaser inom processindustrin, kemisk industri, samt läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Desponia vridspjällsventiler finns i många olika dimensioner, och är byggd och konstruerad för långsiktig användning i de mest krävande miljöer.

En resistent kropp och en robust tätning, som finns i många olika material samt ett brett urval av skivor, gör InterApps Desponia till en toppmodern industriventil.

Ytterligare kännetecken:

- Installation av pneumatiska eller elektriska manöverdon
- Montering av handtag eller växellådan
- ATEX godkännande
- Tätning i EDPM HT, Nitril (NBR), CSM (Hypalon), FPM (Viton)



För mer information, kontakta produktansvarig.

TEKNISK DATA

Face-to-face dimension

ISO 5752/20 | EN 558-1/20



ISO

ISO 593 / API 609 category A

Temperaturområde	-20°C 140°C
Toppfläns	EN ISO 5211
Tryckområde	Max 16 bar bar
Ventilhus	D1 Wafer DN 25-1000 D3 Lug DN 25-600 D4 U-section DN 150-1600

Construction

- | | |
|---|--|
| 1 | Body (extended valve neck allowing insulation) |
| 2 | Blow out proof shaft with position indication |
| 3 | Disc |
| 4 | Exchangeable liner with sealing grooves on the tightening face |
| 5 | Shaft bearing (DH425-400 Resicorb®; DH450-1600 Bronze) |
| 6 | External shaft sealing |
| 7 | Retaining washer (blow out protection) |

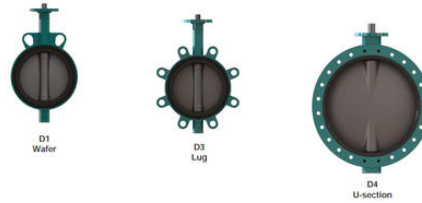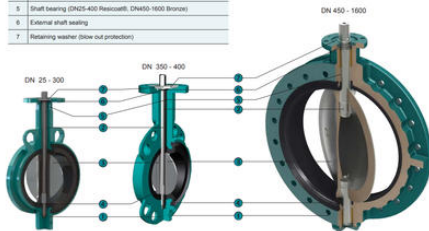

CE


SIL

The butterfly valves DESPONIA meet the safety requirements of the pressure Equipments Directive 2014/68/UE (PED) appendix 1 for fluids of the groups 1 and 2.


Butterfly valves DESPONIA are suitable to be operated in safety related systems according to IEC 61508 / 61511, Safety Integrity Level SIL 2




D1 Water, DN25-1000

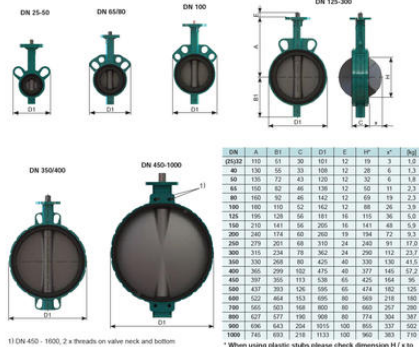

D3 Lug. DN 25-600

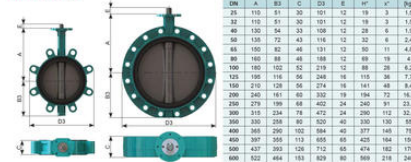

D4 U-section, DN 150-1600

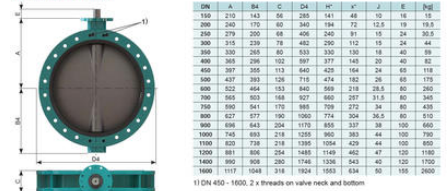

1) ON 450 - 1600, 2 x threads on valve neck and bottom