


SKÄRMKLÄMMOR FJÄDER SAB

1527.0

SAB 8, Fjädrande skärmklämma, 3 - 8 mmø kablar,
Skenmontering

- Jordkabelns skyddsskärm
- Direktmontage, TS35 eller 10 x 3 samlingsskena
- Fyra storlekar
- Version för C-räls

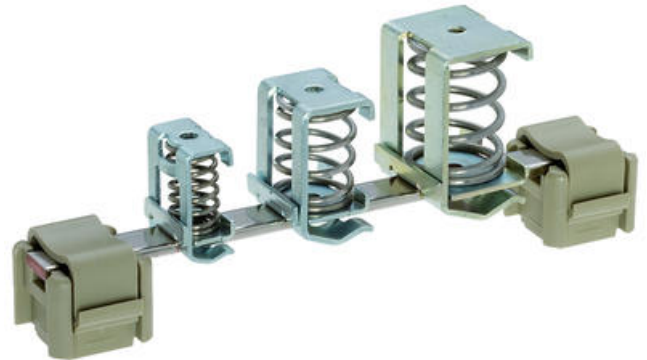

PRODUKTBESKRIVNING

I den ständigt växande industrin av processteknik och användning av känslig utrustning och PLC:er krävs ett högre grad av störningsskydd för dessa system.

För att säkerställa bästa möjliga EMC-skydd är kabelskärmning och jordning av yttersta vikt. Anslutningspunkten för kabelskärmen och klämman är en kritisk punkt och måste vara ett lågt ohm-motstånd och ett minimalt induktivt motstånd.

Conta-Clip erbjuder ett av de mest omfattande sortimentet av praktiska, enkla och snabbmonterade skärmklämmor på marknaden.

SAB-serien av skärmanslutningsklämmor finns i flera alternativ och använder samma teknik. Kraften på kabeln kommer från ett fjädertrycksstycke. Detta reglerade tryck säkerställer en konstant optimal kontakt. Detta gör SAB-seriens skärmanslutningsklämma mycket bekväm att koppla.

SAB - DIREKT TILL SAMLINGSSKENA

SAB kan monteras på en samlingsskena. Efter inkoppling av kablagen monteras skärmkopplingsklämman genom att helt enkelt svänga in SAB-klämman på samlingsskenan. Beroende på plintarnas längd bör två eller flera SH/SAB-skenstöd användas. Dessa förbinder mekaniskt den främre samlingsskenan med DIN-skenan (stöd).

SH1 skenstöden används där ett skärmanslutningssystem måste monteras direkt på en panel istället för en DIN-skena. De 10 x 3 samlingsskenorna kan enkelt och snabbt snäppas fast på dessa stöd. I båda fallen kan kontakten med jord eller jordpotential upprättas med ett ZB klämok.

SAB/D - DIREKTMONTERING

SAB/D är designad för att monteras på panelen och har en M4-bult monterad.
SAB8/D/M5 har den extra funktionen av en M5 självgående skruv för att påskynda installationen.

SAB/F - TS35 SPÄNNFOT

SAB/F-skärmanslutningsklämman är designad för att monteras på TS35 din-skena och är idealisk om du behöver ge lite höjd till kabeln i panelen. Den robusta foten skruvas fast på skenan för att ge en stadig lösning även med stora kablar.

SAB/MF - TS35 SNABBFÄSTE

SAB/MF skärmanslutningsklämman är lågprofilerad och designad för att monteras på TS35 din skena utan användning av några verktyg.
SAB/MF/S-versionen kan roteras på klämman för att få kabelns bästa läge och sedan fixeras med en skruv.

TEKNISK DATA

ALLMÄN DATA

Montage

Fasskena

Färg	Naturlig
Kabeldiameter min	3 mm
Kabeldiameter max	8 mm
Längd	18 mm
Bredd	12,4 mm
Höjd	26 mm

MATERIAL

Material	Stål
----------	------

ÖVRIG DATA

Tulltaxenummer	85369010
Ursprungsland	DE
Vikt	8,88 g
Förpackningsstorlek	10 st