


ROHRFLEX PA6-L

0261.202.016
ROHRflex PA 6-L AD21,2

- Ekonomisk
- Mindre temperaturområde
- Reducerat brandskydd UL94(HB)

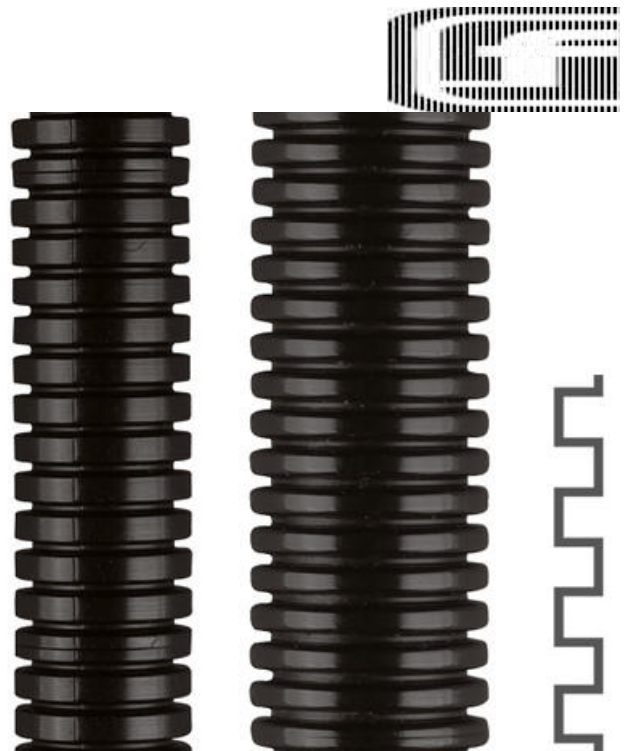

PRODUKTBESKRIVNING

ROHRflex PA6-L är en slang i PA6 serien med lite mindre av de godkännanden som standard PA6 har och också något reducerat brandskydd (HB UL94). Men har ett fördelaktigt pris när de godkännanden och brandskyddet inte har samma krav.



TEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

Slang dimension AD	21,2
Färg	Svart
Dimension inner	16,5 mm
Dimension ytter	21,2 mm
Material	Polyamid
Böjradie ±10 % dynamisk	75
Böjradie ±10 % statisk	45
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	120 °C
Godkännanden	CSA US, RU, VDE
Brandklass	UL94-HB

Vikt/m	0,056
--------	-------

Förpackningsstorlek	50 m
---------------------	------

