OEM Automatic AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås
075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

ROHRFLEX PA6-L

0261.202.029
ROHRflex PA 6-L AD34,5

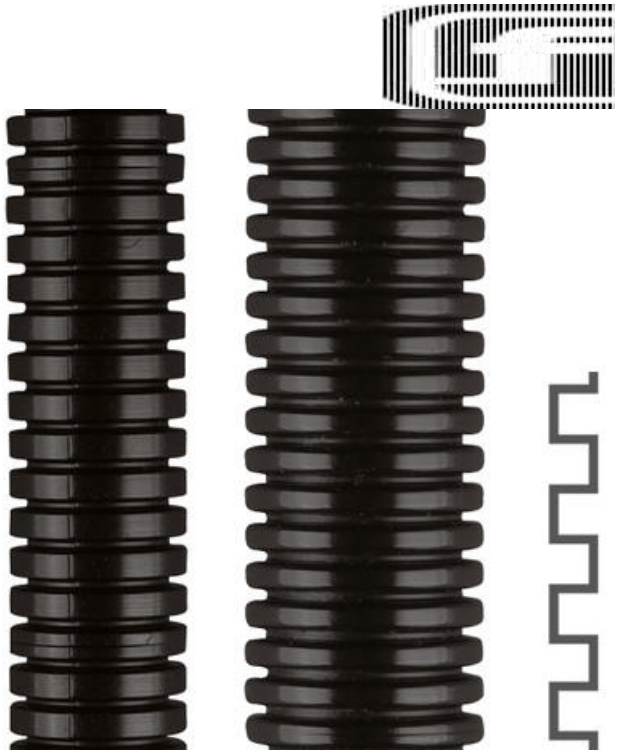

- Ekonomisk
- Mindre temperaturområde
- Reducerat brandskydd UL94(HB)

PRODUKTBESKRIVNING

ROHRflex PA6-L är en slang i PA6 serien med lite mindre av de godkännanden som standard PA6 har och också något reducerat brandskydd (HB UL94). Men har ett fördelaktigt pris när de godkännanden och brandskyddet inte har samma krav.

TEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

Slang dimension AD	34,5
Färg	Svart
Dimension inner	29 mm
Dimension ytter	34,5 mm
Material	Polyamid
Böjradie ±10 % dynamisk	120
Böjradie ±10 % statisk	65
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	120 °C
Godkännanden	CSA US, RU, VDE
Brandklass	UL94-HB
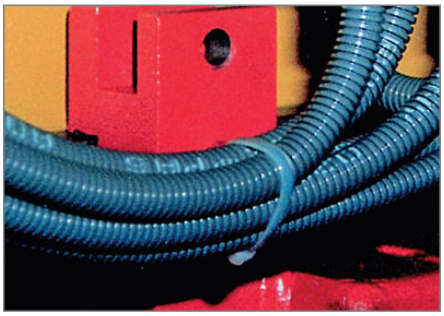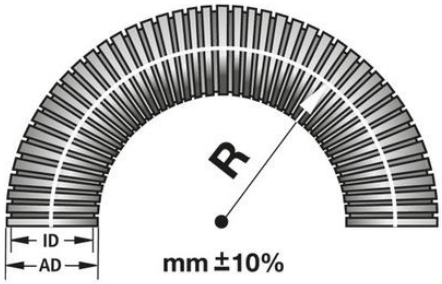
Vikt/m	0,122
Förpackningsstorlek	25 m