


ROHRFLEX PA6-L

0261.202.048

ROHRflex PA 6-L AD54,5

- Ekonomisk
- Mindre temperaturområde
- Reducerat brandskydd UL94(HB)

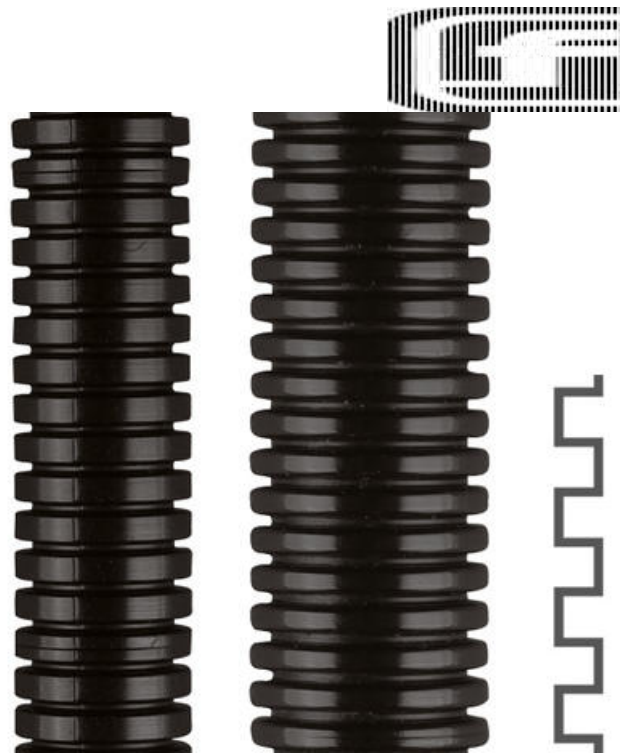

PRODUKTBESKRIVNING

ROHRflex PA6-L är en slang i PA6 serien med lite mindre av de godkännanden som standard PA6 har och också något reducerat brandskydd (HB UL94). Men har ett fördelaktigt pris när de godkännanden och brandskyddet inte har samma krav.



TEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

Slang dimension AD	54,5
Färg	Svart
Dimension inner	48 mm
Dimension ytter	54,5 mm
Material	Polyamid
Böjradie ±10 % dynamisk	190
Böjradie ±10 % statisk	100
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	120 °C
Godkännanden	CSA US, RU, VDE
Brandklass	UL94-HB

Vikt/m	0,225
--------	-------

Förpackningsstorlek	25 m
---------------------	------

