


SKÄRMSTRUMPA HG-CU

4050.701.108

HG-CU tinned copper braiding 10 m rulle NW 6

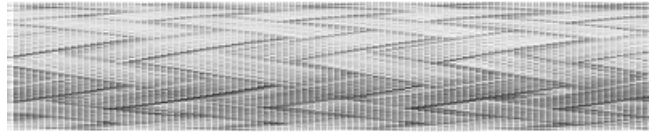

- EMC applikationer
- Täckning: >85%
- Förtennad koppar
- Skärmfaktor upp till 30 MHz acc. EN 50289-1-6 upp till 80 dB

PRODUKTBESKRIVNING

Skärmningsstrumpa för EMC applikationer. Ger ett yttre skydd mot störningar med en täckningsgrad över 85%. Flätning bestående av rundflätad trådar med dubbel korsning i de olika flätningvinklarna.

TEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

Dimension inner	6 mm
Temperaturområde från	-50 °C
Temperaturområde till	250 °C
Vikt/m	0,06
Förpackningsstorlek	10 m