

SKOTTGENOMFÖRING RAK

Serie 89050

89050 1/8- M10X1
Skottgenomföring, 1/8"-slang, M10x1

- Ø1/8" till 1/2" slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar




PRODUKTBESKRIVNING

Skottgenomföring från Aignep används för att säkert och effektivt ansluta rör eller slangar till olika komponenter i ett system.

TEKNISK DATA

Anslutning	M10x1
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Metrisk
Material Frikopplingsring	Förnicklad mässing
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Packning	NBR
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten, Ånga
Slangdiameter	1/8"-slang
Slangkvalitet	PA6, PA11, PA12, Polyetylen, PUR
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	20 bar
Tryckområde min	-0,99 bar

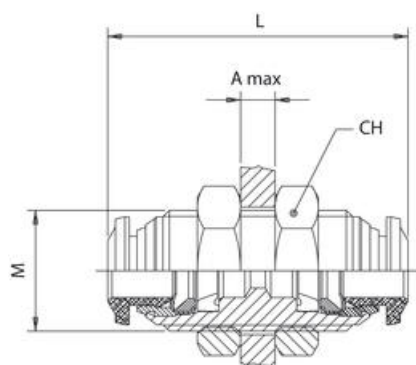

	M	L	CH	A max.
89050 1/8- M10X1	M10x1	26,0	14	5,0
89050 5/32-M12X1	M12x1	31,5	17	7,0
89050 1/4-M14X1	M14x1	35,0	17	9,5
89050 5/16-M16X1	M16x1	37,0	19	10,5
89050 3/8-M20X1	M20x1	42,0	24	12,5
89050 1/2-M22X1	M22x1	48,0	26	16,5