

INSTICKSKOPPLING VINKLAD, SVIVLANDE

Serie 89106

89106 5/32-1/8
L-koppling, vridbar, 5/32"-slang, inv. 1/8" NPT




- 1/8" till 1/4" invändig NPTF
- Ø5/32 till 3/8" slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar

PRODUKTBESKRIVNING

Aigneps instickskopplingar är kända för sin höga kvalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet. De är konstruerade för att ge en säker och läckagefri anslutning mellan slang och kopplingspunkt.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Gängtyp	NPT
Material Frikopplingsring	Förnicklad mässing
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Packning	NBR
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten, Ånga
Slangdiameter	5/32"-slang
Slangkvalitet	PA6, PA11, PA12, Polyetylen, PUR
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	20 bar
Tryckområde min	-0,99 bar

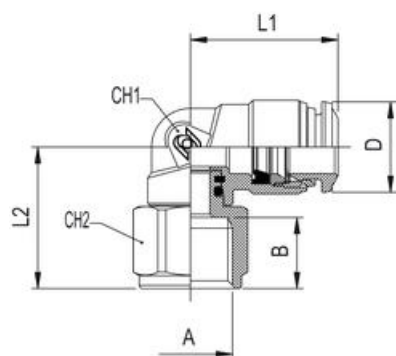

	A	B	L1	L2	CH1	CH2
89106 5/32-1/8	1/8	9,5	17,5	17,5	9	13
89106 5/32-1/4	1/4	13,5	17,5	20,0	9	16
89106 1/4-1/8	1/8	9,5	21,5	19,0	11	13
89106 1/4-1/4	1/4	13,5	21,5	21,5	11	16
89106 3/8-1/8	1/8	9,5	27,0	23,0	13	13
89106 3/8-1/4	1/4	13,5	27,0	24,0	16	16