

INSTICKSKOPPLING T, SVIVLANDE

Serie 89223

89223 1/8-1/8

T-koppling, vridbar, 1/8"-slang, 1/8" Swift fit

- 1/8" till 1/2" utvändig SwiftFit
- Ø1/8" till 1/2" slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar




PRODUKTBESKRIVNING

Aigneps instickskopplingar är kända för sin höga kvalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet. De är konstruerade för att ge en säker och läckagefri anslutning mellan slang och kopplingspunkt.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Swift Fit
Material Frikopplingsring	Förnicklad mässing
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Packning	NBR
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten, Ånga
Slangdiameter	1/8"-slang
Slangkvalitet	PA6, PA11, PA12, Polyetylen, PUR
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	20 bar
Tryckområde min	-0,99 bar

Swift Fit

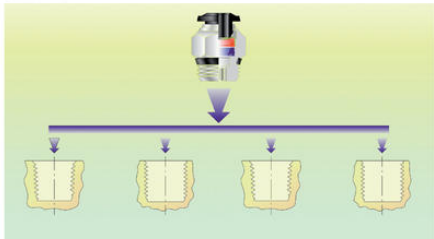

Konisk
NPT
NPTF

Cylindrisk
ISO7
BSPP

Konisk
ISO7
BSPT
PT

Cylindrisk
ISO228
BSP
PF




Sneda ytor



Konkava ytor



Konvexa ytor



	A	B	L1	L2	CH1	CH2
89223 1/8-1/8	1/8	5,5	16,5	18,5	9	13
89223 1/8-1/4	1/4	7,0	16,5	20,5	9	15
89223 5/32-1/8	1/8	5,5	16,5	18,5	9	13
89223 5/32-1/4	1/4	7,0	16,5	20,5	9	15
89223 1/4-1/8	1/8	5,5	21,5	20,0	11	13
89223 1/4-1/4	1/4	7,0	21,5	21,5	11	15
89223 1/4-3/8	3/8	7,5	21,5	22,0	11	17
89223 3/8-1/8	1/8	7,0	27,0	26,0	14	14
89223 3/8-1/4	1/4	7,0	27,0	26,5	14	16
89223 3/8-3/8	3/8	7,5	27,0	27,0	14	17
89223 3/8-1/2	1/2	9,0	27,0	29,0	14	21
89223 1/2-1/4	1/4	7,0	31,5	31,5	16	15
89223 1/2-3/8	3/8	7,5	31,5	31,5	16	15
89223 1/2-1/2	1/2	9,0	31,5	32,5	16	21