

RAK REDUCERING, INVÄNDIG TILL UTVÄNDIG GÄNGA

2040 1/8-1/8

Reducering, utv. 1/8" till inv. 1/8"

- Förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 150 bar
- Temperaturområde upp till +300°C




PRODUKTBESKRIVNING

Reduceringar från Aignep har olika utföranden i olika gäng utföranden. Finns även i olika sorters material.

TEKNISK DATA

Anslutning invändig	1/8" NPT
Anslutning utväändig	1/8" NPT
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Material Kropp	Förnicklad mässing
Media	Vatten, Olja, Tryckluft
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	300 °C
Tryckområde max	150 bar
Tryckområde min	-0,99 bar

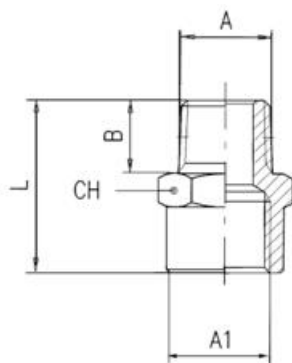

	A	A1	B	L	CH
2040 1/8-1/8	1/8	1/8	7,5	20,0	14
2040 1/8-1/4	1/8	1/4	7,5	22,0	17
2040 1/8-3/8	1/8	3/8	7,5	23,0	22
2040 1/4-1/4	1/4	1/4	11,0	26,0	17
2040 1/4-3/8	1/4	3/8	11,0	27,0	22
2040 1/4-1/2	1/4	1/2	11,0	30,0	26
2040 3/8-3/8	3/8	3/8	11,5	27,5	22
2040 3/8-1/2	3/8	1/2	11,5	30,5	26
2040 1/2-1/2	1/2	1/2	14,0	33,0	26
2040 1/2-3/4	1/2	3/4	14,0	35,0	32