

## RAK REDUCERING, UTVÄNDIG TILL INVÄNDIG GÄNGA

2080 1/4-1/8

Reducering, utv. 1/4" till inv. 1/8"

- Förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 150 bar
- Temperaturområde upp till +300°C




### PRODUKTBESKRIVNING

Reduceringar från Aignep har olika utföranden i olika gäng utföranden. Finns även i olika sorters material.

### TEKNISK DATA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Anslutning invändig   | 1/8" NPT                |
| Anslutning utväändig  | 1/4" NPT                |
| Form/Utförande        | I                       |
| Förpackningsstorlek   | 10 st                   |
| Gängtyp               | Konisk                  |
| Material Kropp        | Förnicklad mässing      |
| Media                 | Vatten, Olja, Tryckluft |
| Temperaturområde från | -20 °C                  |
| Temperaturområde till | 300 °C                  |
| Tryckområde max       | 150 bar                 |
| Tryckområde min       | -0,99 bar               |

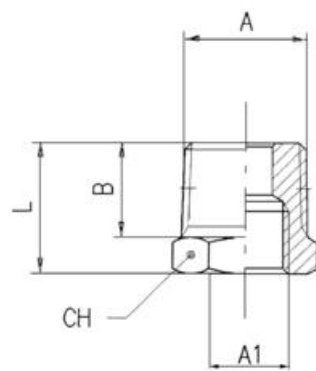

|                | A     | A1  | B    | L    | CH |
|----------------|-------|-----|------|------|----|
| 2080 1/4-1/8   | 1/4   | 1/8 | 11.0 | 16.0 | 14 |
| 2080 3/8-1/8   | 3/8   | 1/8 | 11.5 | 16.5 | 17 |
| 2080 1/2-1/8   | 1/2   | 1/8 | 14.0 | 19.5 | 22 |
| 2080 3/8-1/4   | 3/8   | 1/4 | 11.5 | 16.5 | 17 |
| 2080 1/2-1/4   | 1/2   | 1/4 | 14.0 | 19.5 | 22 |
| 2080 1/2-3/8   | 1/2   | 3/8 | 14.0 | 19.5 | 22 |
| 2080 3/4-3/8   | 3/4   | 3/8 | 16.5 | 23.5 | 27 |
| 2080 3/4-1/2   | 3/4   | 1/2 | 16.5 | 23.5 | 27 |
| 2080 1-1/2     | 1     | 1/2 | 19.0 | 26.5 | 34 |
| 2080 1-3/4     | 1     | 3/4 | 19.0 | 26.5 | 34 |
| 2080 1 1/4-1/2 | 1 1/4 | 1/2 | 22.0 | 31.0 | 45 |
| 2080 1 1/4-3/4 | 1 1/4 | 3/4 | 22.0 | 31.0 | 45 |
| 2080 1 1/4-1   | 1 1/4 | 1   | 22.0 | 31.0 | 45 |
| 2080 1 1/2-1   | 1 1/2 | 1   | 22.0 | 32.0 | 50 |
| 2080 2-1       | 2     | 1   | 24.0 | 36.0 | 60 |