

STRYPBACKVENTILER I ROSTFRITT STÅL

Serie 66 000

66070 1/8
Strypbackventil, vridbar, syrafast, inv. 1/8"

- Rostfritt stål AISI 316L
- Tryckområde upp till 10 bar
- Temperaturområde -10 till +120°C
- För ventil/cylinder-montage eller som In-line



PRODUKTBESKRIVNING


En strypbackventil är en komponent som används inom pneumatik för att reglera flödet i en ledning. Denna typ av ventil kan vara användbar i olika applikationer där det är nödvändigt att kontrollera flödeshastigheten eller förhindra oönskat återflöde.

Denna strypbackventil är i rostfritt.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	L
Förpackningsstorlek	2 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Cylindrisk
Material Fjäder	Rostfritt stål 316
Material Hus	Syrafast
Material Justeringsskruv	Syrafast
Material Kropp	Syrafast
Material Membran	FKM livsmedel
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten, Olja
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	120 °C

Tryckområde max	10 bar
Tryckområde min	1 bar

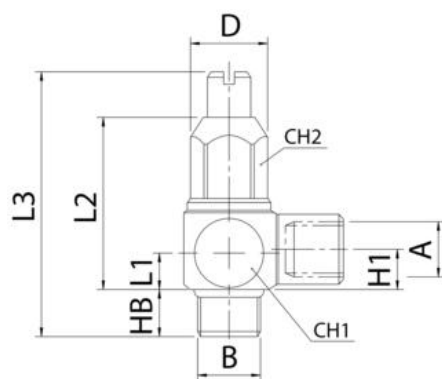

	A	B	HB	HI	L1	L2	L3	D	CH1	CH2
66070 1/8	1/8	1/8	6	8,6	7,6	33,1	36,5/31	17	16	13
66070 1/4	1/4	1/4	8,5	9,2	8,6	34,3	42,5/36	22,5	19	13