

LASTFRÅNSKILJARE 32 A

0172101

Lastfrånskiljare 32 A 3-pol låsbart vred gul/röd
panelmont.

- Samma brytarhus till botten- eller frontmontage
- 3-poligt brytarhus
- Stort kontaktgap 7 mm
- Flera olika tillbehör (nollkontakt, vred, etc.)
- Optimerad kapsling som tillbehör




PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning enkelledare max.	10 mm ²
Anslutning flerledare med ändhylsa max.	6 mm ²
Anslutning flerledare med ändhylsa min.	0.75 mm ²
Antal poler	3
Brytförmåga ström	32 A
Brytkapacitet (Aeff/400 V)	330 A
Färg	Rödgul
Godkännanden	CB, cUL, UL
Impulsström Icw (Aeff/400 V/1 s)	430 A
Impulsström slutande Icm (kA Peak/400 V)	1 kA
IP-klass bakom panelen (vid blocken)	IPxxB
IP-klass, panel	IP40
Isolationsmärkspänning (Ui)	690 V
Kontinuerlig ström Iu	32 A
Kortslutningsström (kAeff/400 V)	10 kA
Kortslutningsström med säkring gl/gG (A)	32 A

Livslängd mekanisk AC20 (miljoner cykler)	0.1
Montage	DIN-skena 35 mm
Märkeffekt (AC23A/3x230 V)	5,5 kW
Märkeffekt (AC23A/3x400 V)	11 kW
Märkeffekt (AC23A/3x500V)	11 kW
Märkeffekt (AC23A/3x690 V)	11 kW
Märkeffekt (AC3/3x230 V)	4 kW
Märkeffekt (AC3/3x690 V)	7,5 kW
Märkeffekt (AC3A/3x400 V)	7,5 kW
Märkeffekt (AC3A/3x500 V)	7,5 kW
Märkström Ie (AC15/230 V)	6 A
Märkström Ie (AC15/400 V)	4 A
Märkström Ie (AC21A/22A)	32 A
Slutarkapacitet (Aeff/400V)	710 A
Standarder	CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508
Stötspänning Uimp (miljöklass 3)	6 kV
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C
Termisk märkström i kapsling	25 A
Termisk ström Ith	32 A
Typ	Brytare och vred

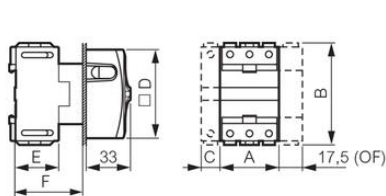

Dimensions

A: 44
B: 75.4
C: 14.5
D: □ 66
E: 36
F: 50

