

10" MONITOR

ORL0224000

Monitor 10" HLED 1

- 12-24 V DC
- Driftstemperatur -40 till +85 °C
- Gjutna kontakter
- Upplösning WXGA 1280xRGBx800 pixels



PRODUKTBESKRIVNING


Orlaco's 10-tums HLED Monitor kan med fördel användas i visionlösningar för mobila maskiner, fordon och fartyg.

Den inbyggda High Definition-bildskärmen är chock och vibrationssäker, justerar automatiskt bildens ljusstyrka till omgivande ljus och med möjlighet att spegelvända bilden.

Monitorn är tillgänglig i två varianter, SingleView eller MultipleView. Med MultipleView går det att ansluta upp till fyra kameror om man också använder en DigiCoax Switch.

TEKNISK DATA

Displaystorlek	10,1 "
IP-klass	IP54
Matningsspänning DC max	24 V DC
Matningsspänning DC min	12 V DC
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Typ	Digital
Upplösning	WXGA 1280 x RGB x 800
Vibrationstålighet	50g

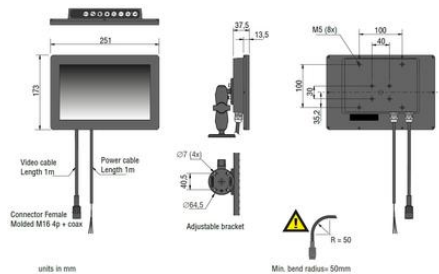

Power cable open wired (Secure the power input with a 5A fuse)

- 1 = Red = Video power in: 12V/24V
- 2 = Blue = Aux 1
- 3 = Brown = Aux 2
- 4 = White = Power OV in
- 5 = Grey = CAN-H
- 6 = Yellow = CAN-L
- 7 = White/yellow = N.C.

Video cable front side molded 4p + Coax female connector:

- 1 = Black = OV
- 2 = Red = Power
- 3 = Yellow = Aux 1
- 4 = Grey = Aux 2
- 5 = Coax core = Video
- 6 = Coax shield = Video GND
- Shielding = To housing



Dimensions

