


KABELGENOMFÖRING FÖR FLATKABEL KDS-FB

28700.4
KDS-SR-FB1/A, Ram

- Lösning för platt och rund kabel
- Kompakt UL 94-V0, glasfiberförstärkt ram
- Idealisk för lyft-, kran- och gaffeltrucksindustrin
- Stort utbud av Ecolab-godkända tätningar
- IP66

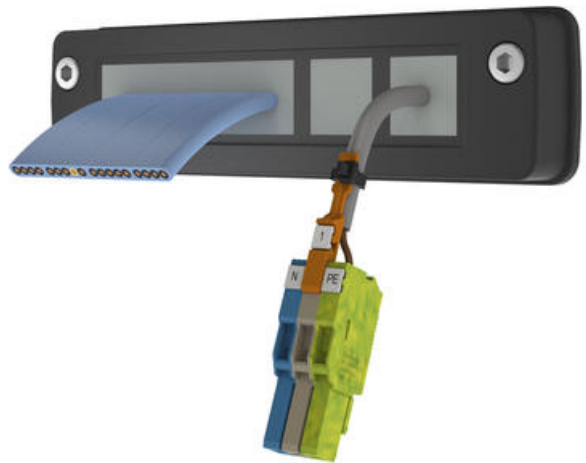

PRODUKTBESKRIVNING

Kabelgenomföring KDS-FB är utformat för att användas med platta kablar som ofta används inom gaffeltrucks-, kran- och hissindustrin. Det kompakta systemet ger en mycket mångsidig och tidsbesparande lösning för hantering av platta kablar som kan vara svåra att hantera.

"Fiskskinnet" på tätningarna omsluter mekaniskt den införda flatkabeln och de säkerställer optimal toleranskompensation och IP66-skydd. Det finns ett brett urval av ramar som också kan ta ett antal runda kablar upp till 16 mm $\varnothing$ från KDS standardsortiment.

TEKNISK DATA

ALLMÄN DATA

Montage	Skruv
Färg	Svart
IP-klass	IP66
Godkännanden	cUL, UL
NEMA-klassificering	4x

Längd	73 mm
Bredd	39 mm
Höjd	18,9 mm

MONTERINGSINFORMATION

Längd på utskärning	46 mm
Utskärningens bredd	24 mm
Antal skruvhål	2 st
Diameter på skruvhålen	5,5 mm
Fästskruvar	M5
Vridmoment för fästskruvarna	3 Nm

MATERIAL


Material	Polyamid
Glasfiberförstärkt	Ja
Flamklass	V-0
Isolering	Polyuretanbaserad
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift från	-40 °C
Temperaturområde drift till	120 °C

GODKÄNNANDEN


Godkännanden	cUL, UL
UL-teststandard	UL 508
cUL teststandard	C22.2 No. 14-95

ÖVRIG DATA

Tulltaxenummer	39259020
Ursprungsland	DE
Vikt	31,7 g
Förpackningsstorlek	1 st



Screw for usage: ISO 4762 / DIN 912



Torque for the frame's mounting screw: 3 Nm